

ДОГОВОР

№ 017-104/29.10 2019 г.

Днес, 29.10 2019 г., в гр.София на основание чл. 194, ал. 1, чл. 112, ал. 1 и чл. 114 от ЗОП между:

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Валери Стоянов - изпълнителен директор и Виталий Кръстев – директор на дирекция „Финанси“ - служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и
„УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД, с ЕИК 201862803, със седалище и адрес на управление: гр. Игнатиево, ул. Петър Маринов № 14, представлявано от Станчо Георгиев - управител, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово с административни адреси: град Карлово, област Пловдивска, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 28, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 29, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 30, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 31, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 32, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 33, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 34, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово, съгласно Приложение № 1 – „Техническо задание” и Образец № 2 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. Общата стойност на договора е съгласно Образец № 3 „Ценово предложение”, което е неразделна част от настоящия договор и е до 136 097,85 (сто тридесет и шест хиляди деветдесет и седем и 0,85) лева без ДДС, съответно до 163 317,42 (сто шестдесет и три хиляди триста и седемнадесет и 0,42) лева с ДДС.

Чл. 3. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** признава и заплаща допълнително възникнали ремонтни дейности по предмета на поръчката, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката в **размер на 15 %**, съгласно Образец № 3 „Ценово предложение”.

(2) Стойността на допълнително възникналите ремонтни дейности се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника (Образец № 3), разходните норми по усреднени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

(3) Допълнителните ремонтни дейности, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

(4) Цените от ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Образец № 3) включват всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за материали, транспорт, логистика, изработка, опаковка, разходи, данъци, такси, мита и др.

(5) Предаването и приемането на извършените ремонтни дейности – предмет на настоящия договор се извършват поетапно по обекти и се удостоверява с Протокол образец 19 и Акт обр.15.

Чл. 4. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протоколите, фактурите и други документи, вкл. двустранните протоколи по чл. 10, чл. 11 и чл. 14, буква „а” от договора, свързани с изпълнението на договора, се подписват от упълномощен служител.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите по настоящия договор суми както следва:

(2) При осигурено финансиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя аванс в размер на 50% или до 68 048,93 (шестдесет и осем хиляди четиридесет и осем и 0,93) лв. без ДДС, съответно 81 658,71 (осемдесет и една хиляди шестстотин петдесет и осем и 0,71) с ДДС от стойността на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваша пълният размер на отпуснатия аванс и фактура (оригинал).

(3) 50 % или до 68 048,93 (шестдесет и осем хиляди четиридесет и осем и 0,93) лв. без ДДС, съответно 81 658,71 (осемдесет и една хиляди шестстотин петдесет и осем и 0,71) с ДДС с ДДС от общата стойност на договора, посочена в чл. 2 се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата (оригинал) за изпълнение на договора, приет с Акт обр.15 и Протокол обр. 19, и сметка обр. 22. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Образец № 3 „Ценово предложение” и посочените количества в Протокол обр.19.

Чл. 6. Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ДСК ЕАД

IBAN: BG61 STSA 9300 0023 7722 37

BIC: STSA BGSF

IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. Място на изпълнение е град Карлово, област Пловдивска, апартаменти с административни адреси, както следва: ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 28; ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 29; ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 30; ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 31; ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 32; ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 33; ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 34, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово“


Чл. 9. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок за изпълнение на поръчката 85 (осемдесет и пет) календарни дни, като започва да тече от датата на подписване на протокол обр.2, за откриване на строителна площадка.

(2) Строителната площадка се открива не по-късно от 10 /десет/ календарни дни, считано от писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осигурено финансиране по договора.

(3) Настоящият договор е с клауза за отложено изпълнение – чл. 114 от ЗОП. При липса на осигурено финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяка от страните може да поиска прекратяване без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Чл. 10. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Чл. 11. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.



VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с:

а /1/ офертата и приложенията към нея;

а /2/ действащата нормативна уредба в Република България;

а/3/ условията и изискванията, посочени в обявата за възлагане на обществена поръчка и техническата спецификация;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС;

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора;

г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана;

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за нанесени увреждания, имуществени щети, повреди и подобни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на трети лица, възникнали по време на изпълнение на договора. Ако такива бъдат констатирани ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява за своя сметка.

ж ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

з/ след извършване на строително-ремонтните работи да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да му представи цялата документация, необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените строително-монтажни работи;

и/ да не допуска повреди или разрушения в обекта. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по обекта, то възстановяването им е за негова сметка.

(2) При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обекта;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.


Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта се подписва двустранен протокол;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода;



д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни от представяне на Протокол обр. 19 да назначи комисия за приемане на изпълнените ремонтни дейности и подписване на Акт обр. 15.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за съответствието им с техническата спецификация;

б/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

в/ да възлага допълнително възникнали ремонтни дейности;

г/ да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

д/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани в строителството;

е/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

е/1/ смърт или злополука на което и да било физическо лице;

е/2/ загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на ремонтните дейности.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) Гаранционните срокове на извършените ремонтни дейности са: 5 (пет) години и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.

(2) При поява на дефекти в рамките на сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционните срокове в 10-дневен срок от получаването на уведомлението (при подходящи климатични условия (температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време).

Чл. 17. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 4 082,94 (четири хиляди осемдесет и два и 0,94) лева без ДДС, което представлява 3 % от стойността на договора.

VIII. ФОРМА НА ГАРАНЦИИТЕ

Чл. 18. (1) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства по чл. 5, ал. 2 и гаранцията за изпълнение по чл. 17, измежду една от следните:

1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(2) Когато гаранциите се представят във вид на парична сума, те се внасят по следната банкова сметка на Възложителя:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 91 UNCR 7000 33 22 849153

Банка: УниКредит Булбанк АД

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Банкови гаранции за авансовото плащане и за гаранцията за изпълнение, същите следва да бъдат издадени в полза на ИА ВКВПД да

Искрови
2010.10.10

бъдат неделими, неотменими, безусловни, без протест и да влизат в сила от датата на издаването им, а срокът им на валидност да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора по чл. 9, ал. 1.

(4) **Застраховките**, които обезпечават авансовото плащане и изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, са със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (*тридесет*) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тези застраховки. Застраховките следва да покриват отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъдат използвани за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователните договори и поддържането на валидността на застраховките за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства до три дни след връщане или усвояване на аванса, като „усвояване на аванса“ ще е налице след подписването от страните на приемо-предавателен протокол за извършените строително ремонтни дейности и фактура (оригинал).

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение по чл. 17 в срок до 30 (тридесет) дни, след прекратяване на договора.

(7) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С окончателното му изпълнение;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
5. При обективна невъзможност за изпълнение на договора;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. Едностранно, без предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с уведомление, отправено до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато се установи, че изпълнителят е лице, за което се прилагат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и същият не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените дейности, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;

(2). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (десет) работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

ПРЕПРАВИТЕЛЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
18.10.2019г.
102m2

(3) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 20. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

ХІІ. САНКЦИИ

Чл. 22. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените ремонтни дейности или част от тях/пълно или частично неизпълнение/, или не изпълни други договорени дейности в установените срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от цената на неизпълнените ремонтни дейности за всеки ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

(2) При констатирано некачествено изпълнение, което не е отстранено в указания от комисията срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.


Чл. 23. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от дължимата сума.

Чл. 24. При прекратяване на договора по чл. 19, ал. 1, т. 6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и незаплатено строителство, както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в която изрично е записано името на обекта.

ХІІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 25. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.

Чл. 26. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.



Чл. 27. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозираны при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица.

Лицето за контакт се определя със Заповед за възлагане на контрол на основание чл. 10, т. 1 и т. 14 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военнопочивно дело", което се свежда до знанието на Изпълнителя след подписване на договора.

При промяна на обстоятелства в статута на Изпълнителя съобщенията се доставят на:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Цар Освободител № 7

Факс: 02/9810731

e-mail: info@militaryclubs.bg

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Игнатиево, ул. Петър Маринов № 14

Тел.: 0896/367 400

e-mail: unipulvarna@gmail.com

Лице за контакт: Станчо Георгиев

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата в 7-дневен срок, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.

Чл. 28. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо задание на Възложителя - *Приложение № 1*;
2. Техническо предложение на Изпълнителя - *Приложение № 2*;
3. Ценово предложение на Изпълнителя - *Приложение № 3*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“


РАДЕРИ СТОЯНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
„УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД

СТАНЧО ГЕОРГИЕВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3/Т. 3
ОТ ЗФУКПС:

ВИТАЛИЙ КРЪСТЕВ



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За ремонтни дейности в свободни апартаменти с административни адреси за град Карлово, област Пловдивска, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 28, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 29, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 30, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 31, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 32, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 33, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 34, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово

I. Обща информация

Сградата, в която се помещават апартаментите, предмет на настоящата поръчка, са с административни адреси, застроени площи и вид, както следва:

№ под ред	административен адрес	Площ на имота	брой на стаите в имота
1	ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 28	71,6	2ск
2	ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 29	36,21	ск
3	ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 30	68	2ск
4	ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 31	37,06	ск
5	ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 32	36,66	ск
6	ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 33	65,29	схб
7	ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 34	37,93	ск
8	Коридори и стълбищни клетки на последен жилищен етаж		

Съгласно чл. 8 ал. 2, т. 1 и чл. 9, от НАРЕДБА № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, обектите се намират в сграда, която е **четвърта категория, буква "б"**.

II. Основание за разработване на техническото задание

Настоящото техническо задание е изготвено във връзка с необходимостта от извършване на вътрешни ремонтни дейности по всички помещения в 6 (шест) апартамента, разположени на последния жилищен етаж на сграда с административен адрес: град Карлово, ул. "Ген. Карцов" 65.

III. Обхват на ремонтните работи

В Техническото задание са включени ремонтни дейности, както следва:

1. Ремонт санитарни помещения
 - Разваляне на съществуващата облицовка от фаянсови плочи по стени в санитарните помещения;
 - Предварителна подготовка на стени и под – замазка за наклони по под, водоустойчив гипсокартон по стени, мазана еднокомпонентна хидроизолация по стени и под, полагане на хидроизолационна лента по ъглите и около сифони;
 - Доставка и монтаж на фаянс и гранитогрес;
 - Доставка и монтаж на санитарен фаянс;
2. Подмяна на дограми и врати във всички помещения на апартаментите;
3. Ремонт на електрическа инсталация;
4. Облицовка на стени и тавани с гипсокартон с вътрешна топлоизолация на външните стени, шпакловка;
5. Саморазливна замазка по подове
6. Полагане на ламиниран паркет /гранитогрес, боядисване;
7. Ремонт на прилежащите тераси/балкони.

Необходимите видове и количества ремонтни дейности, включени в обема на поръчката, са описани подробно в Количествените сметки, изготвени за всеки апартамент поотделно, които са неразделна част от Техническото задание.

Задължително е извършване на предварителен оглед на обектите.

IV. Изисквания на Възложителя към изпълнението на ремонтно-възстановителните дейности и документацията, съставяна по време на ремонта

– Не се допуска влагането на некачествени материали и оборудване в обекта. Използваните висококачествени материали да бъдат I^{BO} качество, в съответствие с БДС и европейските стандарти. Тези материали да бъдат придружавани със съответните сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие, декларации за експлоатационни показатели или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

– При влагане на некачествени материали изпълнителят ще носи отговорност, за влошено качество на извършените ремонтни работи на обекта като цяло. Изпълнителят е задължен да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно БДС 20.01.82 година и да следи за спазването на чл. 169 и 169 а от ЗУТ, за осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите.

– При констатирано некачествено изпълнение, което не е отстранено в указания от комисията по приемане на обекта срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не приема СМР, по позиции, с лошо качество на изпълнение:

– В техническото предложение Изпълнителят следва да посочи **сертификати или декларации за експлоатационни показатели** за материалите, с които възнамерява да изпълни поръчката, така че да гарантира високо качество на извършените ремонтни и строително-монтажни работи. Да бъдат представени следните сертификати или декларации за съответствие за – еднокомпонентна хидроизолация, санитарен фаянс, батерии, ламиниран паркет.

– При изпълнение на ремонтните дейности на обекта, Изпълнителят да се придържа към обема строително-монтажни работи предвиден в Количествената сметка. При възникнала необходимост от извършване на допълнителни строително-монтажни работи, в хода на изпълнението им, същите да бъдат предварително съгласувани с Възложителя, като се изготви подробна количествено-стойностна сметка;

– За ремонтните работи, подлежащи на закриване се съставя Акт образец 12, за установяване на вида и количеството им. **Без да е подписан акт обр. 12 не могат да продължат следващите ремонтни работи;**

– Преди закупуване и монтаж на подовите и фаянсовите плочки, цветът и видът им да се съгласуват с Възложителя;

– Преди закупуване и монтаж на мивките, тоалетните чинии и канчетата, видът им да се съгласува с Възложителя;

– Да се изпълнят необходимите наклони към подовия сифон в санитарните възли;

– Цветът на латекса да се съгласува с Възложителя, като за всеки пласт покриване с латекс се прави акт;

– За положения гипсокартон по стени и тавани, хидроизолация по подове, мазилки по стени, шпакловане на стените и грундиране се съставя протокол, удостоверяващ площта на обработка. **След подписването му може да се продължи със следващите работи;**

– По време на ремонтните работи да се спазват всички изисквания на противопожарните строително – технически норми;

– Изпълнителят да изготви график за изпълнение на ремонтните работи, който да съгласува с Възложителя;

– Изпълнителят да изготвя **своевременно** текущата документация по време на строителството – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове и да ги представя на Възложителя при поискване и при приемане на извършените ремонтни работи;

– Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да уведоми **писмено** Възложителя и да представи на Възложителя цялата строителна документация необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените СМР;

– Възложителят да предвиди средства в размер до 15% от стойността на поръчката за непредвидени разходи;

– Гаранционните срокове за изпълнените ремонтни работи не могат да бъдат по – малки от минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ, т.е. не могат да бъдат по – кратки от 5 години;

– **Минимално изискване:** Под изпълнение на дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, да се разбира следното: реализирани СМР „вътрешно-ремонтни дейности“ на минимум 500 кв. м.

– Към датата на откриване на строителната площадка, Изпълнителят следва да представи:

- подробен списък на персонала, определен за изпълнението на обекта, включващ име, фамилия, дата месец и година на раждане, дата и номер на сключения трудов договор,

- заповед за назначаване и документ, доказващ професионална квалификация/правоспособност на лицето, определено за технически ръководител на обекта.

– Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели, за формиране на единичните цени, за всички непредвидени и допълнително възникнали ремонтни работи, както следва:

- часова ставка;

- работник специалист

- общ работник

- допълнителни разходи за труд;

- допълнителни разходи за механизация;

- доставно-складови разходи;

- печалба;

- Сроктът за изпълнение на поръчката е не повече от 90 /деветдесет/ календарни дни и не по-малко от 80 /осемдесет / **календарни дни**, като започва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2, за откриване на строителна площадка;

Всички ремонтни работи да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда: Наредба № 2 за противопожарните строително – технически норми, Противопожарните строително – технически норми; Наредба № 8121з – 647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 v в сила от 01.06.2005 г.; Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи; Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар Правилник по безопасността на

труда при строителните и монтажните работи; Изискванията на ПИПСМР – Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки и бояджийски работи; Правила за изпълнение и приемане на подови настилки; Правила за изпълнение и приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството, Правила за изпълнение и приемане на вътрешни водопроводни и канализационни инсталации, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

**ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГРАД КАРЛОВО, УЛ. "ГЕН. КАРЦОВ" №65, АП 28**

№	ВИД РСМР	ЕД. МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ.
1	2	3	4
I. Ремонт на стаи, кухня и коридор			
1	Демонтаж врати с каси 70/200 см, 80/200, 90/200см, 152/200	бр	8,00
2	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса	бр	3,00
3	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени (кухня)	м ²	3,8
4	Демонтаж на СКШ	бр	12
5	Демонтаж на балатум/мокет в стаи, кухня, коридор,	м ²	51,75
6	Демонтаж на дървени подови первази	м	56,00
7	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация Uw=0,95-1,30W/m ² .К, шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40 мм- двукамерен с мултифункционално стъкло 4 мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз/врата с прозорец/	м ²	10,50
8	Доставка и монтаж на алуминиева врата 72/201 см, , профил 50/40/3 мм, термопанел	бр	2,00
9	Доставка и монтаж на входна врата с характеристики - Цял метален лист за крило с дебелина на 8 см, Шумо и топло изолация -- вата 10мм. фрезован ламиниран мдф 1,2мм, метална каса, регулируема от 15см. до 32см. Гумени уплътнения на касата и крилото Две независими заключващи системи Скрита трета ключалка тип резе Бронировка на патрона, активни дръжки, шпионка	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на интериорна, фурнирована врата 16 см 80/200см, 152/200	бр	3,00
11	Сваляне (разлепяне) на тапети	м ²	142,76
12	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 4 см на конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци (за външни стени и тавани)	м ²	15,50

13	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена при ремонт, включително обръщане около врати и прозорци	м ²	195,00
14	Гипсова фина мазилка с дебелина до 3 мм с гонова смес	м ²	195,00
15	Грундиране стени и тавани латексов грунд	м ²	195,00
16	Саморазливаща се замазка по подове	м ²	51,75
17	Настилка от гранитогрес на лепило-кухня, коридор	м ²	21
18	Доставка и монтаж на подпаркетна подложка - материал XPS 5 мм	м ²	30,75
19	Доставка и монтаж на високоустойчив ламиниран паркет клас AC45, 12 мм, клас 34	м ²	30,75
20	Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази - кухня, коридор, стаи	м	56
21	Доставка и монтаж на алуминиеви преходни лайсни	м	3,4
22	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонт	м ²	51,75
23	Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонт	м ²	143,25
24	Грундиране външни стени с контактен грунд	м ²	5,00
25	Изкърпване на външна мазилка по стени, тавани, дъна на балкони	м ²	5
26	Грундиране на стари и тавани стени с латексов грунд	м ²	20
27	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонт	м ²	20
28	Настилка от гранитогрес за външно полагане на лепило балкон	м ²	5
29	Подови первази от гранитогрес	м	9,4
30	Доставка и монтаж на чучур за балкон с подвежен удължител материал: поливинилхлорид (PVC), с UV защита Дължина на чучура - 220 мм. Височина на чучура - 41 мм. Размер на решетката на чучура - 53x53 мм. Дължина на удължителя - 220 мм. Височина на удължителя - 220 мм.	бр	1
31	Доставка и монтаж на кухненски комплект състоящ се от долен ред със шкафове -6 бр с мивка и батерия и горен ред шкафове 6 бр, гръб	бр	1
32	Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1

33	Ремонт на ел инсталация - подмяна на ключове, контакти, бойлерно табло, ел. табло за апартамент, осветителни тела	бр	1
II. Ремонт на баня, тоалетна и ВК кухня			
34	Демонтаж на тоалетно седало с казанче	бр	1
35	Демонтаж на водомер	бр	1
36	Демонтаж на вертикални поцинковани тръби 3/4"	м	3
37	Демонтаж на мивка	бр	2
38	Демонтаж на бойлер	бр	1
39	Пробиване на отвори в бетон до 15/15 см ръчно	бр	3
40	Демонтаж на подов сифон	бр	1
41	Демонтаж на ПВЦ тръба Ø 110	м	3
42	Развяляне на облицовка от керамични плочи по стени	м ²	22,7
43	Пробиване на улей с ширина 10/10см до 15/15 и дълбочина 4-6 см в бетон с електрически къртач по стени и под за подмяна на водопровод и канал баня, кухня	м	5,00
44	Доставка и монтаж линеен (лентов) подов сифон с дължина 50 см, тяло ПВЦ, решетка инокс /неръждаема стомана	бр	1,00
45	Демонтаж на съществуващи подови сифони	бр	2,00
46	Доставка и монтаж на чугунен подов сифон Ø50	бр	1,00
47	Доставка и монтаж на РВЦ немуфрани тип 100 тръби Ø50/2.4 с фасонни части за баня и кухня-миялна,	м	3,00
48	Доставка и монтаж на РВЦ немуфрани тип 100 тръби Ø110/2,2 с фасонни части за баня, включително ревизия	м	3,00
49	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода с d на тръбата 20 мм s3,2 PN16 с фитинги	м	5,00
50	Доставка и монтаж на ПП d=20 мм PN16 дебелина на стената 3,4 за топла вода и с фитинги	м	2
51	Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби d=20 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	5
52	Облицовка с водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на лепило по стени	м ²	26,50

53	Доставка и монтаж на водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на метална конструкция за изработка на куфар 40/40 см за закриване на ВК тръби	м	2,60
54	Доставка и полагане на мазана, еднокомпонентна водоупътна хидроизолация в два пласта под плочи по стени и под и около сифон	м ²	31,00
55	Доставка и полагане на хидроизолационна лента по подови ъгли и сифон	м	13,00
56	Грундиране под с контактен грунд	м ²	4,50
57	Замазка за наклони - баня 1,5% към сифони	м ²	4,50
58	Окачини тавани с пана с PVC покритие, влагоустойчиво модул 600/600 мм	м ²	4,50
59	Доставка и монтаж на стенни облицовки с керамични плочи 20x30 см	м ²	29,00
60	Доставка и монтаж на ПВЦ вътрешни и външни ъгли 10 мм	м	36,40
61	Доставка и монтаж на пластмасов ревизионен отвор 20/30 см	бр	1
62	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	4,5
63	Подмяна на вентилатор за баня	бр	1
64	Доставка и монтаж на спирателен кран СФ 20 за /студена вода	бр	1
65	Доставка и монтаж на спирателени кранове за топла и студена вода за мивка, моноблок	бр	8
66	Доставка и монтаж на моноблок , мека връзка, фасонни части	бр	1
67	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер	бр	2
68	Доставка и монтаж на конзола стенна	бр	2
69	Доставка и монтаж на тяло тип луна - Влагозащитено IP65, тип MR16 в окачени тавани, Външен Диаметър - 85mm * Монтажен отвор за вграждане - 52mm * Цвят на Корпуса - Бял * Цокъл (букса)-G5.3 MR16 за 12V	бр	6
70	Доставка и монтаж на LED Луничка G5.3 12V с окабеляването	бр	6
71	Доставка и монтаж на захранване 12V 1.5A 18W	бр	2
72	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стояща, материал месинг с покритие никел, керамични затварящи елементи, вграден аератор - баня, кухня	бр	3

73	Доставка и монтаж на вана душ батерия - телефон	бр	1
74	Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1
75	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 1/2"-3м3/ч комплект	бр	1
76	Доставка и монтаж и свързване на ел. бойлер 80 л.	бр	1
77	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	5

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТИ С
АДМИНИСТРАТИВНИ АДРЕСИ: ГРАД КАРЛОВО, УЛ. "ГЕН. КАРЦОВ" № 65,
АП. 29, 31,32,34**

№	ВИД РСМР	ЕД. МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ.
1	2	3	4
I. Ремонт на стаи, кухня, коридор			
1	Демонтаж врати с каси 70/200 см, 80/200, 90/200см	бр	4,00
2	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса	бр	2,00
3	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени (кухня)	м ²	3
4	Демонтаж на СКШ	бр	3
5	Демонтаж на балатум/мокет в стаа, кухня, коридор,	м ²	23,00
6	Демонтаж на дървени подови первази	м	29,00
7	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация Uw=0,95-1,30W/m ² .K, шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40мм - двукамерен с мултифункционално стъкло 4мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз/врата с прозорец/	м ²	5,40
8	Доставка и монтаж на алуминиева врата 72/201 см, , профил 50/40/3 мм, термопанел	бр	1,00

9	Доставка и монтаж на входна врата с характеристики - Цял метален лист за крило с дебелина на 8 см, Шумо и топло изолация – вата 10мм. фрезован ламиниран мдф 1,2мм, метална каса, регулируема от 15см. до 32см. Гумени уплътнения на касата и крилото Две независими заключващи системи Скрита трета ключалка тип резе Бронировка на патрона, активни дръжки, шпионка	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на интериорна, фурнирована врата 16 см 80/200см, 152/200	бр	2,00
11	Сваляне (разлепяне) на тапети	м ²	67,50
12	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 4 см на конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци (за външни стени и тавани)	м ²	33,00
13	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци	м ²	57,15
14	Гипсова фина мазилка с дебелина до 3 мм с готова смес	м ²	90,15
15	Грундиране стени и тавани латексов грунд	м ²	90,15
16	Саморазливаща се замазка по подове	м ²	23,00
17	Настилка от гранитогрес на лепило-кухня, коридор	м ²	10,5
18	Доставка и монтаж на подпаркетна подложка - материал XPS 5 мм	м ²	12,5
19	Доставка и монтаж на високоустойчив ламиниран паркет клас AC45, 12 мм, клас 34	м ²	12,5
20	Доставка и монтаж на ПВХ подови первази - кухня, коридор, стаи	м	29
21	Доставка и монтаж на алуминиеви преходни ланси	м	4
22	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонти	м ²	23
23	Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти	м ²	67,5
24	Грундиране външни стени с контактен грунд	м ²	3,00
25	Изкърпване на външна мазилка по стени, тавани, дъна на балкони	м ²	3
26	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	10,5
27	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонти	м ²	10,5

28	Настилка от гранитогрес за външно полагане на лепило балкон	м ²	2
29	Подови первази от гранитогрес	м	6
30	Доставка и монтаж на чучур за балкон с подвежен удължител материал: поливинилхлорид (PVC), с UV защита Дължина на чучура - 220 мм. Височина на чучура - 41 мм. Размер на решетката на чучура - 53x53 мм. Дължина на удължителя - 220 мм. Височина на удължителя - 220 мм.	бр	1
31	Доставка и монтаж на кухненски комплект състоящ се от долен ред със шкафове -3 бр с мивка и батерия и горен ред шкафове 3 бр, гръб	бр	1
32	Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1
33	Ремонт на ел инсталация - подмяна на ключове, контакти, бойлерно табло, ел. табло за апартамент, осветителни тела	бр	1
II. Ремонт на баня и ВК кухня			
34	Демонтаж на тоалетно седало с казанче	бр	1
35	Демонтаж на водомер	бр	1
36	Демонтаж на вертикални поцинковани тръби 3/4"	м	3
37	Демонтаж на мивка	бр	1
38	Демонтаж на бойлер	бр	1
39	Пробиване на отвори в бетон до 15/15 см ръчно	бр	3
40	Демонтаж на подов сифон	бр	1
41	Демонтаж на ПВЦ тръба Ø 110	м	3
42	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени	м ²	11,5
43	Пробиване на улей с ширина 10/10см до 15/15 и дълбочина 4-6 см в бетон с електрически къртач по стени и под за подмяна на водопровод и канал баня, кухня	м	5,00
44	Доставка и монтаж линеен (лентов) подов сифон с дължина 50 см, тяло ПВЦ, решетка инокс /неръждаема стомана	бр	1,00
45	Доставка и монтаж на ПВЦ немуфрани тип 100 тръби Ø50/2.4 с фасонни части за баня и кухня-миялна,	м	3,00
46	Доставка и монтаж на ПВЦ немуфрани тип 100 тръби Ø110/2,2 с фасонни части за баня, включително ревизия	м	3,00

47	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода с d на тръбата 20 мм s3,2 PN16 с фитинги	м	5,00
48	Доставка и монтаж на ПП d=20 мм PN16 дебелина на стената 3,4 за топла вода и с фитинги	м	2
49	Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби d=20 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	5
50	Облицовка с водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на лепило по стени	м ²	13,30
51	Доставка и монтаж на водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на метална конструкция за изработка на куфар 40/40 см за закриване на ВК тръби	м	2,60
52	Доставка и полагане на мазана, еднокомпонентна водоплътна хидроизолация в два пласта под плочи по стени и под и около сифон	м ²	18,00
53	Доставка и полагане на хидроизолационна лента по подови ъгли и сифон	м	7,50
54	Грундиране под с контактен грунд	м ²	2,60
55	Замазка за наклони - баня 1,5% към линейен сифон	м ²	2,60
56	Окачини тавани с пана с PVC покритие, водоустойчиво модул 600/600 мм	м ²	2,60
57	Доставка и монтаж на стенни облицовки с керамични плочи 20x30 см	м ²	15,40
58	Доставка и монтаж на ПВЦ вътрешни и външни ъгли 10 мм	м	20,00
59	Доставка и монтаж на пластмасов ревизионен отвор 20/30 см	бр	1
60	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	2,6
61	Подмяна на вентилатор за баня	бр	1
62	Доставка и монтаж на спирателен кран СФ 20 за /студена вода	бр	1
63	Доставка и монтаж на спирателни кранове за топла и студена вода за мивка, моноблок	бр	3
64	Доставка и монтаж на моноблок , мека връзка, фасонни части	бр	1
65	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер	бр	1
66	Доставка и монтаж на конзола стенна	бр	1

67	Доставка и монтаж на тяло тип луна - Влагозащитено IP65, тип MR16 в окачени тавани, Външен Диаметър - 85mm * Монтажен отвор за вграждане - 52mm * Цвят на Корпуса - Бял * Цокъл (букса)-G5.3 MR16 за 12V	бр	3
68	Доставка и монтаж на LED Луничка G5.3 12V с окабеляването	бр	3
69	Доставка и монтаж на захранване 12V 1.5A 18W	бр	1
70	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стояща, материал месинг с покритие никел, керамични затварящи елементи, вграден аератор - баня, кухня	бр	2
71	Доставка и монтаж на вана душ батерия - телефон	бр	1
72	Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1
73	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 1/2"-3м3/ч комплект	бр	1
74	Доставка и монтаж и свързване на ел. бойлер 80 л.	бр	1
75	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	3

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГРАД КАРЛОВО, УЛ. "ГЕН. КАРЦОВ" № 65, АП 30**

№	ВИД РСМР	ЕД. МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ.
1	2	3	4
I. Ремонт на стаи, кухня и коридор			
1	Демонтаж врати с каси 70/200 см, 80/200, 90/200см, 152/200	бр	7,00
2	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса	бр	5,00
3	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени (кухня)	м ²	3,7
4	Демонтаж на СКШ	бр	12
5	Демонтаж на балатум/мокет в стая, кухня, коридор,	м ²	51,11
6	Демонтаж на дървени подови первази	м	49,00

7	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация $U_w=0,95-1,30W/m^2.K$, шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40мм - двукамерен с мултифункционално стъкло 4мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз/врата с прозорец/	m^2	8,06
8	Доставка и монтаж на алуминиева врата 72/201 см, , профил 50/40/3 мм, термопанел	бр	1,00
9	Доставка и монтаж на входна врата с характеристики - Цял метален лист за крило с дебелина на 8 см, Шумо и топло изолация – вата 10мм. фрезован ламиниран мдф 1,2мм, метална каса, регулируема от 15см. до 32см. Гумени уплътнения на касата и крилото Две независими заключващи системи Скрита трета ключалка тип резе Бронировка на патрона, активни дръжки, шпионка	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на интериорна, фурнирована врата 16 см 80/200см, 152/200	бр	4,00
11	Сваляне (разлепяне) на тапети	m^2	123,00
12	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 4 см на конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци (за външни стени и тавани)	m^2	93,00
13	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци	m^2	81,00
14	Гипсова фина мазилка с дебелина до 3 мм с гонова смес	m^2	174,00
15	Грундиране стени и тавани латексов грунд	m^2	174,00
16	Саморазливаща се замазка по подове	m^2	51,00
17	Настилка от гранитогрес на лепило-кухня, коридор	m^2	19,4
18	Доставка и монтаж на подпаркетна подложка - материал XPS 5 мм	m^2	32
19	Доставка и монтаж на високоустойчив ламиниран паркет клас AC45, 12 мм, клас 34	m^2	32
20	Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази - кухня, коридор, стаи	м	49
21	Доставка и монтаж на алуминиеви преходни ланси	м	5

22	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонт	м ²	51
23	Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонт	м ²	123
24	Грундиране външни стени с контактен грунд	м ²	12,00
25	Изкърпване на външна мазилка по стени, тавани, дъна на балкони	м ²	12
26	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	21
27	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонт	м ²	21
28	Настилка от гранитогрес за външно полагане на лепило балкон	м ²	4,1
29	Подови первази от гранитогрес	м	12
30	Доставка и монтаж на чучур за балкон с подвежен удължител материал: поливинилхлорид (PVC), с UV защита Дължина на чучура - 220 мм. Височина на чучура - 41 мм. Размер на решетката на чучура - 53x53 мм. Дължина на удължителя - 220 мм. Височина на удължителя - 220 мм.	бр	2
31	Доставка и монтаж на кухненски комплект състоящ се от долен ред със шкафове -6 бр с мивка и батерия и горен ред шкафове 6 бр, гръб	бр	1
32	Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1
33	Ремонт на ел инсталация - подмяна на ключове, контакти, бойлерно табло, ел. табло за апартамент, осветителни тела	бр	1
II. Ремонт на баня и ВК кухня			
34	Демонтаж на тоалетно седало с казанче	бр	1
35	Демонтаж на водомер	бр	1
36	Демонтаж на вертикални поцинковани тръби 3/4"	м	3
37	Демонтаж на мивка	бр	1
38	Демонтаж на бойлер	бр	1
39	Пробиване на отвори в бетон до 15/15 см ръчно	бр	3
40	Демонтаж на подов сифон	бр	1
41	Демонтаж на ПВЦ тръба Ø 110	м	3
42	Развяляне на облицовка от керамични плочи по стени	м ²	12

43	Пробиване на улей с ширина 10/10см до 15/15 и дълбочина 4-6 см в бетон с електрически къртач по стени и под за подмяна на водопровод и канал баня, кухня	м	5,00
44	Доставка и монтаж линеен (лентов) подов сифон с дължина 50 см, тяло ПВЦ, решетка инокс /неръждаема стомана	бр	1,00
45	Доставка и монтаж на РВЦ немуфрани тип 100 тръби Ø50/2.4 с фасонни части за баня и кухня-мийна,	м	3,00
46	Доставка и монтаж на РВЦ немуфрани тип 100 тръби Ø110/2,2 с фасонни части за баня, включително ревизия	м	3,00
47	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода с d на тръбата 20 мм s3,2 PN16 с фитинги	м	5,00
48	Доставка и монтаж на ПП d=20 мм PN16 дебелина на стената 3,4 за топла вода и с фитинги	м	2
49	Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби d=20 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	5
50	Облицовка с водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на лепило по стени	м ²	6,50
51	Доставка и монтаж на водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на метална конструкция за изработка на куфар 40/40 см за закриване на ВК тръби	м	2,60
52	Доставка и полагане на мазана, еднокомпонентна водоплътна хидроизолация в два пласта под плочи по стени и под и около сифон	м ²	9,10
53	Доставка и полагане на хидроизолационна лента по подови ъгли и сифон	м	7,50
54	Грундиране под с контактен грунд	м ²	2,70
55	Замазка за наклони - баня 1,5% към линеен сифон	м ²	2,70
56	Окачини тавани с пана с PVC покритие, влагоустойчиво модул 600/600 мм	м ²	2,70
57	Доставка и монтаж на стенни облицовки с керамични плочи 20x30 см	м ²	15,65
58	Доставка и монтаж на ПВЦ вътрешни и външни ъгли 10 мм	м	21,50
59	Доставка и монтаж на пластмасов ревизионен отвор 20/30 см	бр	1
60	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	2,7
61	Подмяна на вентилатор за баня	бр	1

62	Доставка и монтаж на спирателен кран СФ 20 за /студена вода	бр	1
63	Доставка и монтаж на спирателени кранове за топла и студена вода за мивка, моноблок	бр	3
64	Доставка и монтаж на моноблок , мека връзка, фасонни части	бр	1
65	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер	бр	1
66	Доставка и монтаж на конзола стенна	бр	1
67	Доставка и монтаж на тяло тип луна - Влагозащитено IP65, тип MR16 в окачени тавани, Външен Диаметър - 85mm * Монтажен отвор за вграждане - 52mm * Цвят на Корпуса - Бял * Цокъл (букса)-G5.3 MR16 за 12V	бр	3
68	Доставка и монтаж на LED Луничка G5.3 12V с окабеляването	бр	3
69	Доставка и монтаж на захранване 12V 1.5A 18W	бр	1
70	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стояща, материал месинг с покритие никел, керамични затварящи елементи, вграден аератор - баня, кухня	бр	2
71	Доставка и монтаж на вана душ батерия - телефон	бр	1
72	Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1
73	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 1/2"-3м3/ч комплект	бр	1
74	Доставка и монтаж и свързване на ел. бойлер 80 л.	бр	1
75	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	5

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ С
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГРАД КАРЛОВО, УЛ. "ГЕН. КАРЦОВ" № 65, АП 33**

№	ВИД РСМР	ЕД. МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ.
1	2	3	4
I. Ремонт на стаи, кухня и коридор			
1	Демонтаж врати с каси 70/200 см, 80/200, 90/200см	бр	11,00
2	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса	бр	3,00
3	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени (кухня)	м ²	2,5

4	Демонтаж на СКШ	бр	10
5	Демонтаж на балатум/мокет в стаи, кухня, коридор,	м ²	42,70
6	Демонтаж на дървени подови первази	м	51,00
7	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация $U_w=0,95-1,30W/m^2.K$, шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40мм- двукамерен с мултифункционално стъкло 4мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз/врата с прозорец/	м ²	7,82
8	Доставка и монтаж на алуминиева врата 72/201 см, , профил 50/40/3 мм, термопанел	бр	2,00
9	Доставка и монтаж на входна врата с характеристики - Цял метален лист за крило с дебелина на 8 см, Шумо и топло изолация – вата 10мм. фрезован ламиниран мдф 1,2мм, метална каса, регулируема от 15см. до 32см. Гумени уплътнения на касата и крилото Две независими заключващи системи Скрита трета ключалка тип резе Бронировка на патрона, активни дръжки, шпионка	бр	1,00
10	Доставка и монтаж на интериорна, фурнирована врата 16 см 80/200см, 152/200	бр	4,00
11	Сваляне (разлепяне) на тапети	м ²	133,50
12	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 4 см на конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци (за външни стени и тавани)	м ²	83,00
13	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци	м ²	83,34
14	Гипсова фина мазилка с дебелина до 3 мм с готова смес	м ²	176,25
15	Грундиране стени и тавани латексов грунд	м ²	176,25
16	Саморазливаща се замазка по подове	м ²	42,70
17	Настилка от гранитогрес на лепило-кухня, коридор	м ²	12,4
18	Доставка и монтаж на подпаркетна подложка - материал XPS 5 мм	м ²	30,32
19	Доставка и монтаж на високоустойчив ламиниран паркет клас AC45, 12 мм, клас 34	м ²	30,32

20	Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази - кухня, коридор, стаи	м	51
21	Доставка и монтаж на алуминиеви преходни ланси	м	4,7
22	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонти	м ²	42,7
23	Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти	м ²	133,55
24	Грундиране външни стени с контактен грунд	м ²	5,50
25	Изкърпване на външна мазилка по стени, тавани, дъна на балкони	м ²	5,5
26	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	25
27	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонти	м ²	25
28	Настилка от гранитогрес за външно полагане на лепило балкон	м ²	5,2
29	Подови первази от гранитогрес	м	9
30	Доставка и монтаж на чучур за балкон с подвежен удължител материал: поливинилхлорид (PVC), с UV защита Дължина на чучура - 220 мм. Височина на чучура - 41 мм. Размер на решетката на чучура - 53x53 мм. Дължина на удължителя - 220 мм. Височина на удължителя - 220 мм.	бр	2
31	Доставка и монтаж на кухненски комплект състоящ се от долен ред със шкафове -6 бр с мивка и батерия и горен ред шкафове 6 бр, гръб	бр	1
32	Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1
33	Ремонт на ел инсталация - подмяна на ключове, контакти, бойлерно табло, ел. табло за апартамент, осветителни тела	бр	1
II. Ремонт на баня и ВК кухни			
34	Демонтаж на тоалетно седало с казанче	бр	1
35	Демонтаж на водомер	бр	1
36	Демонтаж на вертикални поцинковани тръби 3/4"	м	3
37	Демонтаж на мивка	бр	1
38	Демонтаж на бойлер	бр	1
39	Пробиване на отвори в бетон до 15/15 см ръчно	бр	3
40	Демонтаж на подов сифон	бр	1
41	Демонтаж на ПВЦ тръба Ø 110	м	3

42	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени	м ²	21,3
43	Пробиване на улей с ширина 10/10см до 15/15 и дълбочина 4-6 см в бетон с електрически къртач по стени и под за подмяна на водопровод и канал баня, кухня	м	5,00
44	Доставка и монтаж линеен (лентов) подов сифон с дължина 50 см, тяло ПВЦ, решетка инокс /неръждаема стомана	бр	1,00
45	Доставка и монтаж на ПВЦ немуфирани тип 100 тръби Ø50/2.4 с фасонни части за баня и кухня-мийна	м	3,00
46	Доставка и монтаж на ПВЦ немуфирани тип 100 тръби Ø110/2,2 с фасонни части за баня, включително ревизия	м	3,00
47	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода с d на тръбата 20 мм s3,2 PN16 с фитинги	м	5,00
48	Доставка и монтаж на ПП d=20 мм PN16 дебелина на стената 3,4 за топла вода и с фитинги	м	2
49	Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби d=20 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	5
50	Облицовка с водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на лепило по стени	м ²	28,50
51	Доставка и монтаж на водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на метална конструкция за изработка на куфар 40/40 см за закриване на ВК тръби	м	2,60
52	Доставка и полагане на мазана, еднокомпонентна водоплътна хидроизолация в два пласта под плочи по стени и под и около сифон	м ²	35,00
53	Доставка и полагане на хидроизолационна лента по подови ъгли и сифон	м	13,00
54	Грундиране под с контактен грунд	м ²	5,03
55	Замазка за наклони - баня 1,5% към линеен сифон	м ²	5,03
56	Окачини тавани с пана с PVC покритие, влагоустойчиво модул 600/600 мм	м ²	5,03
57	Доставка и монтаж на стенни облицовки с керамични плочи 20x30 см	м ²	29,00
58	Доставка и монтаж на ПВЦ вътрешни и външни ъгли 10 мм	м	42,00
59	Доставка и монтаж на пластмасов ревизионен отвор 20/30 см	бр	1

60	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	5,03
61	Подмяна на вентилатор за баня	бр	1
62	Доставка и монтаж на спирателен кран СФ 20 за студена вода	бр	1
63	Доставка и монтаж на спирателени кранове за топла и студена вода за мивка, моноблок	бр	3
64	Доставка и монтаж на моноблок , мека връзка, фасонни части	бр	1
65	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер	бр	1
66	Доставка и монтаж на конзола стенна	бр	1
67	Доставка и монтаж на тяло тип луна - Влагозащитено IP65, тип MR16 в окачен тавани, Външен Диаметър - 85mm * Монтажен отвор за вграждане - 52mm * Цвят на Корпуса - Бял * Цокъл (букса)-G5.3 MR16 за 12V	бр	6
68	Доставка и монтаж на LED Луничка G5.3 12V с окабеляването	бр	6
69	Доставка и монтаж на захранване 12V 1.5A 18W	бр	2
70	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стояща, материал месинг с покритие никел, керамични затварящи елементи, вграден аератор - баня, кухня	бр	2
71	Доставка и монтаж на вана душ батерия - телефон	бр	1
72	Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1
73	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 1/2"-3м3/ч комплект	бр	1
74	Доставка и монтаж и свързване на ел. бойлер 80 л.	бр	1
75	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	5

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА РЕМОНТ НА КОРИДОРИ НА ПОСЛЕДЕН
ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ И ТАВАН НА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГРАД
КАРЛОВО, УЛ. "ГЕН. КАРЦОВ" № 65**

№	ВИД РСМР	ЕД. МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ.
1	2	3	4
1	Демонтаж врати с каси 80/200 см (сушилня, коридори)	бр	4,00
2	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса по коридори и сушилни	бр	5,00
3	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация Uw=0,95-1,30W/m ² .K, шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40мм- двукамерен с мултифункционално стъкло 4мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз	м ²	12,00
4	Доставка и монтаж на алуминиева врата 82/201 см, , профил 50/40/3 мм, термопанел -сушилни	бр	2,00
5	Изчукване (сваляне) на мазилка (до тухла) по стени и тавани в коридори и площадки със събиране на отпадъци	м ²	180,00
6	Грундиране стени и тавани с контактен грунд	м ²	68,00
7	Гипсова мазилка по стълбища и стълбищни площадки, двупластова с обръщане около врати и прозорци	м ²	248,00
8	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	248
9	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонти	м ²	248
10	Грундиране стени с контактен грунд-тераси	м ²	10,00
11	Изкърпване на външна вароциментова мазилка	м ²	10
12	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м ²	35
13	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонти	м ²	35
14	Алкидна боя по стоманени парапети, решетки, двукратно, двустранно	м ²	16
15	Лакиране на дървени повърхности (парапети) двукратно, двустранно	м ²	8
16	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	бр	9

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	„Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово с административни адреси: град Карлово, област Пловдивска, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 28, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 29, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 30, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 31, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 32, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 33, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 34, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово“
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово с административни адреси: град Карлово, област Пловдивска, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 28, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 29, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 30, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 31, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 32, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 33, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 34, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово“

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложили в публикуваната обява и техническата спецификация за настоящата поръчка.

I. Срокът за изпълнение на поръчката е 85 (словом Осемдесет и пет) не по-малко от 80 /осемдесет/ и не повече от 90 /деветдесет/ календарни дни, като започва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

II. ЩЕ ИЗПЪЛНИМ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА:

A. Организация на работата по време на отделните етапи на строителство и по видове СМР, с включени мерки по изпълнение на изискванията, посочени в техническата спецификация с приложено разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката по видове работи.

1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА

"УНИПУЛ ВАРНА" ЕООД се запозна с тръжната документация, договорните условия и изисквания на Възложителя, запозна се с техническите спецификации, проучи в детайли видовете СМР и количествата им, направи оглед на място за запознаване със спецификата на работа и конкретните условия на обекта, определи последователността на изпълнение и направи разчети за необходимостта от работна ръка, материали и механизация, срокове и производителност, определи източниците за материали и изделия.

✓ Организация на трудовите ресурси

Нашата оферта за изпълнението по настоящата обществена поръчка е разработена на база отделни обособени екипи за реализирането на съответният етап от цялостното изпълнение на обекта. Както е видно от документите, които прилагаме, разполагаме с необходимия човешки и технически ресурс да извършим необходимите видове СМР.

Видовете работи и съставът на работните звена са подбрани по такъв начин, че да гарантират равномерност на работната ръка и използването на капацитета на работниците по тяхната специалност и квалификация.

Разпределението на работната ръка във времето гарантира възможността на фирмата да изпълни поръчката в определения срок. Основен метод, който се използва, е поточният метод, който се характеризира с използването на специализирани бригади за изпълнението на отделните групи работи в непрекъсната последователност по отделните работни места.

Отчетена е необходимостта от равномерно и прецизно разпределение на ресурсите с цел оптимално ангажиране на същите, без да се налага струпване на работна ръка в определени етапи на строителството или непълното им и неефективно уплътняване по време на работния процес.

Планирано по този начин, разпределението на ресурсите във времето гарантира, че при евентуална забава на част от някои дейности поради влошени метеорологични и зимни условия, заболяване на част от екипа и др. неблагоприятни фактори, винаги е налице възможност за преразпределение на работната ръка и прегрупиране на звената, с цел наваксване забавата и завършване на обекта в срок.

Разполагаме с необходимия капацитет за изпълнение на предвидените в проекта строителни и монтажни дейности - работна ръка, техническо ръководство, оборудване и механизация, спомагателна техника и приспособления, специализирани изделия и поддържащи механизми и др.

"УНИПУЛ ВАРНА" ЕООД разполага с добре обучени инженерно-технически кадри за ръководна дейност, а също така и с квалифициран персонал за основната дейност.

В процеса на строителството ще се изпълняват стриктно всички изисквания на Правилника по безопасността на труда при строителните и монтажните работи.

Задължително е спазване изискванията на:

- Наредба №3/96 - „Инструктаж на работниците и служителите по техника на безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др. ДВ, бр.44/1996 г.

- Наредба №2 „За минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършването на строително-монтажни дейности“; Д.В. бр.37/2004 г.

Ръководният състав на строежа има необходимата професионална квалификация.

За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от специалисти с постоянна численост за всеки отделен етап. Освен висококвалифицираните и с професионален опит специалисти, необходимите ни материали, които ще бъдат доставени на обекта, ще бъдат единствено от лицензирани производители, като всеки един отделен материал ще бъде придружен със съответният сертификат или декларация за съответствие.

В изпълнение на своите задължения по договора, "УНИПУЛ ВАРНА" ЕООД ще покаже добро познаване на конкретните условия на строителната площадка и ще приложи своя опит като Изпълнител при реализирането на подобни обекти, приети и въведени в редовна експлоатация.

През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно сътрудничество с Възложителя.

Преди започване на СМР на обекта ще се състави акт обр.2 съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната площадка. Всеки вид работа, подлежаща на закриване, преди закриването ще бъде представяна на лицето/лицата, представляващи Възложителя. Завършването на всеки етап от обекта ще се удостоверява с двустранно подписан протокол за реално изпълнените СМР по количества и цени съгласно наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ ЗВЕНА.

За осъществяването на качествено изпълнение на предвидените СМР ще подсигуририм необходимите трудови ресурси, състоящи се от добре организирани звена за изпълнение на СМР, както и помощно звено - машинисти, шофьори, общи работници, както следва:

Таблица за разпределение на човешките ресурси по видове СМР

№	Вид дейност	Необходими трудови ресурси
I	Ремонт на стаи, кухни и коридор	
1	Демонтажни дейности	Помощно звено общи работници и шофьори - 3 работника и 1 шофьор.
2	Настилки, облицовки, шпакловане, грундиране и боядисване	Комплексно звено за довършителни работи - 7 работника
3	Облицовка на стени и тавани с гипсокартон с вътрешна топлоизолация на външните стени	Комплексно звено Гипсокартон, окачени тавани и топлоизолация вътрешни стени – 6 работника
II	Ремонт на баня, тоалетна и ВК кухня	
1	Демонтажни работи	Помощно звено общи работници и шофьори - 3 работника и 1 шофьор.
2	Настилки, облицовки, шпакловане, грундиране и боядисване	Комплексно звено за довършителни работи - 7 работника
3	Облицовка на стени, подове със санитарен фаянс и тавани с PVC покритие влагоустойчиво	Комплексно звено Гипсокартон, окачени тавани и топлоизолация вътрешни стени – 6 работника
III	Подмяна на дограма и столарски дейности /монтаж кухненско оборудване/	Комплексно звено дограма и столарски дейности /монтаж кухненско оборудване/ – 6 работника;
IV	Ремонт на Ел инсталация и ВиК инсталация, оборудване санитарен фаянс	Комплексно звено за ВиК инсталации и санитарен фаянс - 4 работника; Комплексно звено за Ел инсталации - 4 работника;
V	Хидроизолация и ремонт на прилежащи тераси/балкони	Комплексно звено Хидроизолации и ремонт тераси – 5 работника

Звената ще се ръководят от бригадири, пряко подчинени на Техническия ръководител и назначени със Заповед на Ръководството.

Звената ще се поддържат в постоянен състав по конкретни поименни списъци, които се одобряват от Ръководния персонал, като на разположение са и резервни такива за попълване на състава при временна нетрудоспособност или отсъствие.

Звената от технически лица ще бъдат с променлив състав, което позволява гъвкаво организиране на работата и дава възможност за прехвърляне на квалифицирани или строителни работници от един екип към друг или прехвърляне такива от други обекти с цел предотвратяване на закъснение в сроковете. За изпълнението на поръчката екипите по численост и брой ще бъдат разпределени така, че изпълнението на работите от един екип да не пречи или забавя изпълнение на работи от екипа следващ технологичната последователност.

Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квалифицирани работници с по две специалности позволява при необходимост част от работниците от даден екип, приключил своята работа, да се включат към екипи, изпълняващи работи от други етапи или части от тях.

Координация на работните звена

При изпълнение на обекта техническият ръководител организира и ръководи вида и последователността на координацията на отделните звена и екипи за изпълнение на видовете работи. Координирането на работата между отделните звена помежду си и между звената по

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения строителни обекти, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите, предмет на този договор.

Работата ще се извършва по одобрената от Възложителя оферта и посочените в ценовата оферта цени.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строително-монтажните и ремонтни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Последователността на извършване на предвидените СМРР ще бъде в следния ред:

I. Ремонт на стаи, кухни и коридор и Ремонт на баня, тоалетна и ВК кухня

➤ Изпълнение на демонтажни работи:

За извършването на демонтажите следва да се следи за безопасността на труда и депонирането на отпадъците.

Демонтажните работи ще се изпълняват от група общи работници със съдействието на механизирено звено с бордови автомобил за извозване на строителните отпадъци.

Оборудване за работниците - стълби, електроинструменти, перфоратори, лебедка, ръчни инструменти и др.

➤ Изпълнение на вътрешни довършителни работи - настилки, облицовки, шпакловане, грундиране и боядисване

Последователността на изпълнението на вътрешните довършителни работи ще бъде изцяло подчинена на технологичните особености на процесите, а именно:

- направа на облицовки от фаянс;
- направа на настилки от теракота/гранитогрес/ламинат/, саморазливна замазка по подове;
- шпакловъчни и бояджийски работи;

Ще се изпълнява от комплексна група квалифицирани работници вътрешни настилки и облицовки, шпакловъчни, бояджий и общи работници.

Оборудване за работниците - стълба, либели, лазерни нивелири, машина за рязане на плочки, перфоратори, шпакловъчни шпатули, ръчен инвентар и др.

➤ Изпълнение на вътрешни довършителни работи - облицовка на стени и тавани с гипсокартон с вътрешна топлоизолация на външните стени / тавани с PVC покритие влагоустойчиво

Ще се изпълняват от комплексна група квалифицирани работници – сухо строителство, топлоизолация и общи работници.

Оборудване за работниците - стълба, електроинструменти, ръчни инструменти и др., механизирено звено включващо, бордови автомобил за пренос на строителни материали.

➤ Подмяна на дограма и столарски дейности /монтаж кухненско оборудване

Ще се изпълнява от група квалифицирани работници дограмаджии/монтажници на кухненско оборудване и общи работници.

Оборудване за работниците - стълба, либели, перфоратори, дрелка, ръчен инвентар и др., механизирено звено, включващо лекотоварен автомобил и специализиран транспорт за дограмата.

☛ **Ремонт на Ел инсталация и ВиК инсталация, оборудване санитарен фаянс**

Ремонт на ел инсталация - подмяна на ключове, контакти, бойлерно табло, ел. табло за апартамент, осветителни тела.

Ремонт на вътрешна водопроводна и канализационна система, монтаж на нов санитарен фаянс, смяна на водомотори и др.

Ще се изпълняват от комплексна група висококвалифицирани ел. работници, преминали обучение и сертифицирани за V-та квалификационна група съгл. „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения в сила от 22.08.2004/.

Оборудване за работниците - стълба, електроинструменти, пробивни инструменти, перфоратори, ръчни инструменти, електроизмервателни уреди/фазомери, мултицети/ и др., вкл. механизирено звено, включващо лекотоварен автомобил.

Сградната ВиК инсталация ще се изпълнява от комплексна група висококвалифицирани ВиК работници.

Оборудване за работниците - стълба, пробивни инструменти, перфоратори, ръчни инструменти, манометър, лепачки, вкл. механизирено звено, включващо лекотоварен автомобил.

Монтажът на инсталации и оборудване – ВиК, Ел. и санитарен фаянс се изпълнява по време на предните етапи, съобразно технологичната последователност на процесите.

☛ **Хидроизолация и ремонт на прилежащи тераси/балкони**

Ще се изпълнява от комплексна група висококвалифицирани работници хидроизолация. ВиК за отводняване и общи работници.

Оборудване за работниците - стълба, пробивни инструменти, перфоратори, ръчни инструменти, вкл. механизирено звено, включващо лекотоварен автомобил.

ЕТАП 3: „ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА“

Основно почистване на обекта.

Предаване на извършената работа и оформяне на приемо-предавателни документи съгласно ЗУТ.

ЕТАП 4: „ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

Изпълнение на поетите договорни ангажменти за гаранционно обслужване на извършените СМР в съответствие с предложените в нашата оферта гаранционни срокове.

В. Организация на работа, която участникът ще създаде за действията на техническите лица, ангажирани в изпълнението на строителството, както и координацията между тях. Посочват се методите на работа, гарантиращи: срочност и качество на изпълнението, както и действията, с които участникът се ангажира за постигане на срочност и качество. Участникът, дава информация за организацията на работа на персонала и необходимата техника за изпълнението на строително-монтажните работи, в съответствие с предварително обявените условия на обществената поръчка.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ,
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС И ОТГОВОРНОСТИТЕ

РЪКОВОДЕН ЕКИП И ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА

Екипът от експерти, ръководещ работата по изпълнение на строително-монтажните работи включва:

- ✓ Технически ръководител на обекта
- ✓ Длъжностно лице по безопасност и здраве /БЗ/
- ✓ Координатор Контрол по качеството

Съгласно избрания подход за организация на работа чрез звена с ръководители, част от ръководния персонал на ниво изпълнение са Бригадирите.

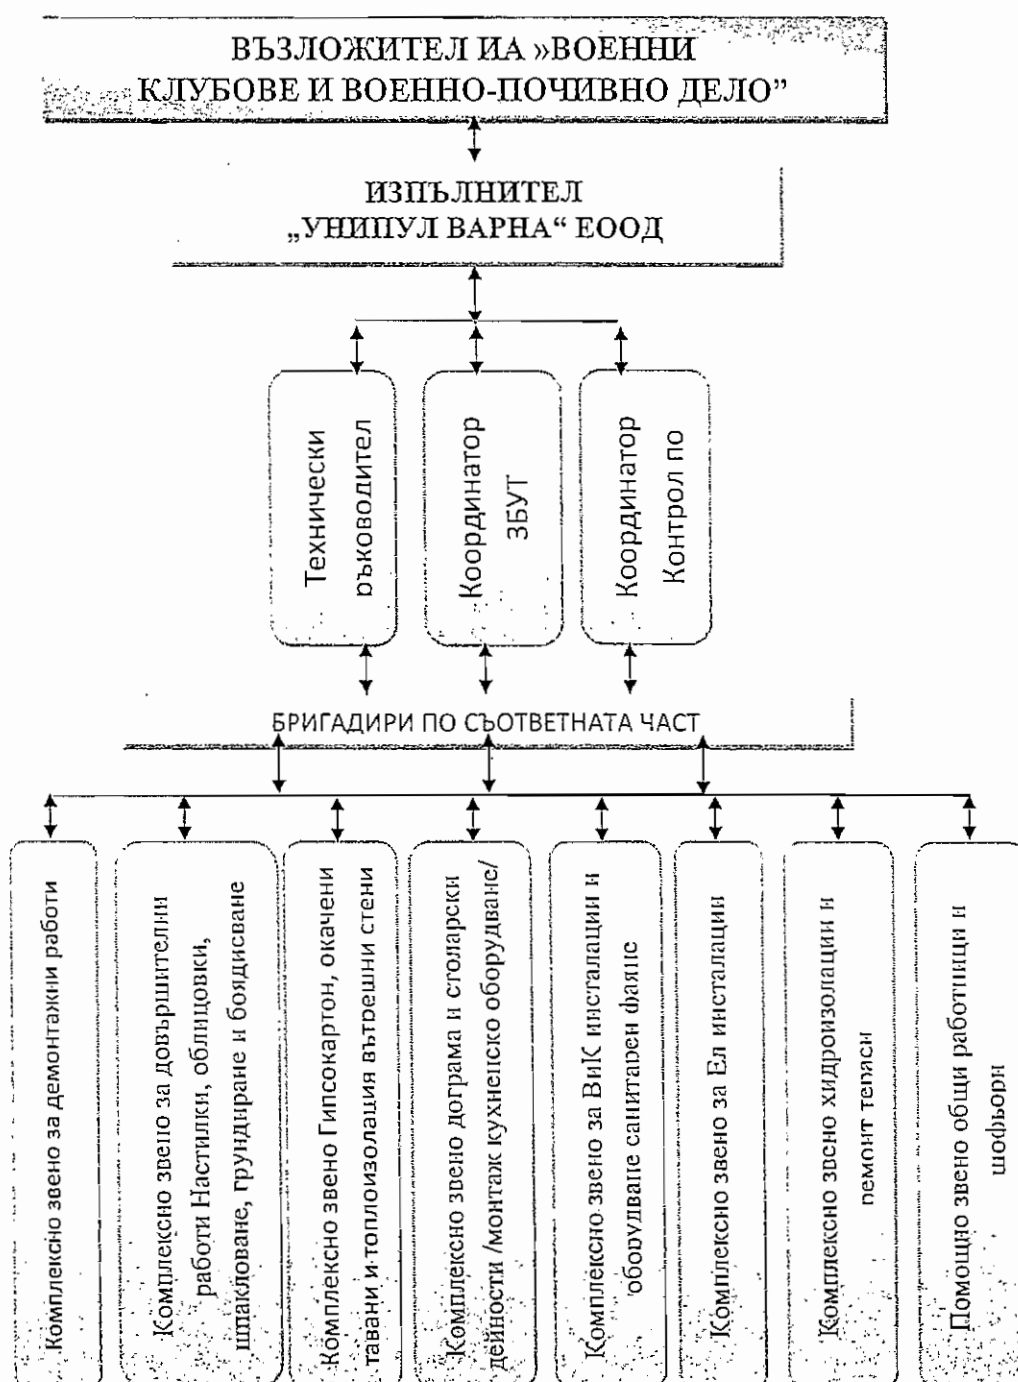

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ МЕЖДУ РЪКОВОДНИТЕ ЕКСПЕРТИ

Технически ръководител

- ❖ Отговаря за оперативното управление на дейностите по изпълнение на строително-монтажните работи като цяло;
- ❖ Следи за спазването на Линейния график при изпълнението и се грижи за актуализирането му при необходимост;
- ❖ Дава навременна информация за необходимите ресурси - материали, хора, време, за изпълнение на проекта;
- ❖ Участва в работни срещи с представители на Възложителя, строителен надзор и др.
- ❖ Свиква и ръководи вътрешни работни срещи;
- ❖ Отговаря за изпълнението на мерките за осигуряване на безопасност на работното място;
- ❖ Дава навременна информация за необходимост от промени при изпълнението;
- ❖ Следи за навременната доставка на материалите;
- ❖ Спира изпълнението на видове работи, ако установи, че не се изпълняват съгласно технологичните изисквания;
- ❖ Подготвя текущи отчети за степента на изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
- ❖ Подготвя и комплектува необходимата документация свързана с изпълнението на поръчката;
- ❖ Носи отговорност за некачествено изпълнение видове работи, неспазване на сроковете за изпълнение.

Длъжностно лице по Безопасност и здраве:

- ❖ организира дейността по здравословните и безопасни условия на труд на строителната площадка;
- ❖ изготвя План за безопасност на труда за изпълнението на обекта;
- ❖ организира и контролира провеждането на инструктажите по БЗ
- ❖ организира работите, свързани със защитни устройства и лични предпазни средства за осигуряване безопасността при работа;
- ❖ координира работата на служителите и анализирането на трудовия травматизъм и професионални заболявания;
- ❖ осъществява връзката и взаимодействието със службите за пожарна безопасност. РЗИ и други;
- ❖ осъществява обучение и проверка на знанията на персонала на дружеството по безопасност на труда;
- ❖ отговаря за нормалното функциониране на интегрираната система за осигуряване на здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда;
- ❖ носи отговорност при настъпили вреди от трудови злополуки и професионални заболявания при несвоевременно прилагане на новоизлезли нормативни документи свързани с безопасните и здравословни условия на труд.

Специалист Контрол по качеството

- ❖ Дава указания за технологията и начина на изпълнение на всеки строителен процес и контролира спазването му;
- ❖ Приема всеки отделен етап от изпълнението на ремонтните работи и разрешава изпълнението на следващия етап от строителния процес;
- ❖ Контролира доставките на материали, съответствието им с одобрените от Надзора, наличието на необходимите придружаващи документи за качество, съответствие на

- ❖ количеството с поръчаното, външен вид и липса на повреди;
- ❖ Контролира използването на разрешени от производителя методи за разтоварване и начин на складиране на материалите;
- ❖ Контролира правилното заприходяване на доставените материали в дневната програма;
- ❖ Контролира спазване на приетите методи за изпитване на инсталации и проводни;
- ❖ Изготвя отчетите за извършените проверки, като в случай на несъответствие уведомява ръководството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАДАЧИ

ДЕЙНОСТ	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ	КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
1. Мобилизация и временно строителство	Технически ръководител	Организиране на работните звена; Подаване на заявки за материали и механизация; Организиране на среща с ръководния екип за разпределение на отговорностите; Съгласуване с Възложител и отговорните институции; Ръководи временното строителство и сигнализацията на площадката.
	Контрол по качеството	Подпомага избора на производители и доставчици; Следи за качеството на доставените материали заедно с Техническия ръководител.
	Длъжностно лице по БЗ	Контролира изпълнението на част ПБЗ от проекта; Подготвя основните инструкции по ЗБУТ; Контролира наличието на разписаните в проекта елементи от временното строителство съгласно ЗБУТ.
2. Изпълнение на СМР		
СМР: Демонтажни работи	Технически ръководител	Осигурява необходимите ръчни инструменти за изпълнение на демонтажните работи; Запознава Бригадир с реда на изпълнение на различните видове работи; Ръководи демонтажните работи;
	Специалист Контрол по качеството	Контролира качеството на материалите и изисква необходимите сертификати; Приема довършителните работи в съответствие с ПНПСМР; Одобрява съставените протоколи съгласно Наредба 3; Контролира спазването на последователността и сроковете за изпълнение.
	Длъжностно лице по БЗ	Контролира ежедневните и периодични инструктажи по безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; Следи за спазването на всички мерки по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид СМР; Следи за техническата изправност на механизацията и подръчния инвентар; Координира дейността с цел недопускане на трудови злополуки.
СМР: Облицовка на стени и тавани с гипс-	Технически ръководител	Подава заявки за материали. Осигурява необходимите ръчни инструменти за изпълнение на топлоизолациите и облицовъчните работи на стени и тавани с гипсокартон;

ДЕЙНОСТ	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ	КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
сокартон с вътрешна топлоизолация на външните стени		Запознава Бригадира с реда на изпълнение на различните видове работи; Ръководи предвидените работи; Съставя протоколите по Наредба 3.
	Специалист Контрол по качеството	Контролира качеството на материалите и изисква необходимите сертификати; Приема довършителните работи в съответствие с ПИПСМР; Одобрява съставените протоколи съгласно Наредба 3; Контролира спазването на последователността и сроковете за изпълнение.
	Длъжностно лице по БЗ	Контролира ежедневните и периодични инструктажи по безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; Следи за спазването на всички мерки по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид СМР; Координира дейността с цел недопускане на трудови злополуки.
	Бригадир Комплексно звено покривни работи	Разпределя работниците от звеното по участъци и дейности; Докладва на Техническия ръководител за възникнали проблеми и необходимост от материали и инструменти.
СМР: Мазилки, шпакловки, грундиране и бояджийски работи	Технически ръководител	Подава заявки за материали. Осигурява необходимите ръчни инструменти за изпълнение на мазилки, шпакловки, грундиране и боядисване; Запознава Бригадира с реда на изпълнение на различните видове работи; Ръководи довършителните работи; Съставя протоколите по Наредба 3.
	Специалист Контрол по качеството	Контролира качеството на материалите и изисква необходимите сертификати; Приема довършителните работи в съответствие с ПИПСМР; Одобрява съставените протоколи съгласно Наредба 3; Контролира спазването на последователността и сроковете за изпълнение.
	Длъжностно лице по БЗ	Контролира ежедневните и периодични инструктажи по безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; Осигурява инструкции за безопасна работа с бои и химически вещества; Следи за спазването на всички мерки по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид СМР; Координира дейността с цел недопускане на трудови злополуки.
	Бригадир Комплексно	Разпределя работниците от звеното по участъци и дейности;

ДЕЙНОСТ	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ	КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
	звено довършителни работи	Докладва на Техническия ръководител за възникнали проблеми и необходимост от материали и инструменти.
СМР: Настилки и облицовки – теракота, гранитогрес, ламиниран паркет, саморазливни и замазки и фаянс по стени	Технически ръководител	Подава заявки за материали и инструменти; Определя нивото на настилките и равнинност на облицовките; Запознава Бригадир с реда на изпълнение на различните работи; Ръководи довършителните работи; Съставя протоколите по Наредба 3.
	Специалист Контрол по качеството	Контролира качеството на материалите и изисква необходимите сертификати; Приема настилките/облицовките и нивата им в съответствие с ПИПСМР; Одобрява съставените протоколи съгласно Наредба 3; Контролира спазването на последователността и сроковете за изпълнение.
	Длъжностно лице по БЗ	Контролира ежедневните и периодични инструктажи по безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; Осигурява инструкции за безопасна работа с химически вещества и лепила; Следи за спазването на всички мерки по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид СМР; Координира дейността с цел недопускане на трудови злополуки.
	Бригадир Комплексно звено довършителни работи	Разпределя работниците от звеното по участъци и дейности; Докладва на Техническия ръководител за възникнали проблеми и необходимост от материали и инструменти.
СМР: ВиК инсталации и санитарен фаянс	Технически ръководител	Подава заявки за материали; Осигурява необходимите ръчни инструменти за изпълнение на ВиК инсталациите; Проверка лепенето и снаждането на тръбите с фитингите; Запознава Бригадир с времето на изпълнение по етапи; Ръководи оперативните работи; Съставя протоколите по Наредба 3.
	Специалист Контрол по качеството	Контролира качеството на материалите и изисква необходимите сертификати; Приема инсталациите и присъства на изпитването им; Одобрява съставените протоколи съгласно Наредба 3; Контролира спазването на времетраенето и срока.
	Длъжностно лице по БЗ	Контролира ежедневните и периодични инструктажи по безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; Следи за спазването на всички мерки по БЗ, предвидени в ЗБУТ за този вид СМР; Координира дейността с цел недопускане на трудови

ДЕЙНОСТ	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ	КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
		злополуки.
	Бригадир звено ВиК инсталации	Разпределя работниците от звеното по участъци и дейности; Докладва на Техническия ръководител за възникнали проблеми и необходимост от материали и инструменти.
СМР: ЕЛ инсталации	Технически ръководител	Подава заявки за материали. Осигурява необходимите ръчни инструменти за изпълнение на Ел инсталациите; Запознава Бригадир с времето на изпълнение по етапи; Ръководи оперативно работите; Съставя протоколите по Наредба 3.
	Специалист Контрол по качеството	Контролира качеството на материалите и изисква необходимите сертификати; Приема инсталациите и присъства на изпитването им; Одобрява съставените протоколи съгласно Наредба 3; Контролира спазването на срока.
	Длъжностно лице по БЗ	Контролира ежедневните и периодични инструктажи по безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства; Проверка изправността на всички инструменти и ръчен инвентар при работа с ел. инсталации.
	Бригадир Звено ел. инсталации	Разпределя работниците от звеното по участъци и дейности; Докладва на Техническия ръководител за възникнали проблеми и необходимост от материали и инструменти.
СМР: Дограма и столарски дейности – кухненско оборудване	Технически ръководител	Подава заявки за материали. Осигурява необходимите ръчни инструменти за изпълнение на ПВЦ дограма за прозорци и врати тоалетни; Запознава Бригадир с времето на изпълнение по етапи; Ръководи оперативно работите; Съставя протоколите по Наредба 3.
	Специалист Контрол по качеството	Контролира качеството на материалите и изисква необходимите сертификати; Приема инсталациите и присъства на изпитването им; Одобрява съставените протоколи съгласно Наредба 3; Контролира спазването на срока.
	Длъжностно лице по БЗ	Контролира ежедневните и периодични инструктажи по безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства;
	Бригадир Звено Дограма	Разпределя работниците от звеното по участъци и дейности; Докладва на Техническия ръководител за възникнали проблеми и необходимост от материали и инструменти.
СМР: Хидроизолац ия и ремонт на прилежащи тераси/балко	Технически ръководител	Подава заявки за материали. Осигурява необходимите ръчни инструменти за изпълнение на хидроизолационните работи и ремонта на прилежащите тераси/балкони; Запознава Бригадир с времето на изпълнение по етапи; Ръководи оперативно работите;

ДЕЙНОСТ	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ	КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
ни		Съставя протоколите по Наредба 3.
	Специалист Контрол по качеството	Контролира качеството на материалите и изисква необходимите сертификати; Приема извършените работи; Одобрява съставените протоколи съгласно Наредба 3; Контролира спазването на срока.
	Длъжностно лице по БЗ	Контролира ежедневните и периодични инструктажи по безопасност и здраве на работниците, както и дали всички са с необходимото работно облекло и лични предпазни средства;
	Бригадир Звено Хидроизолация и ремонт на прилежащи тераси/балкони	Разпределя работниците от звеното по участъци и дейности; Докладва на Техническия ръководител за възникнали проблеми и необходимост от материали и инструменти.

КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА КООРДИНАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

За да се гарантира изпълнение на строителството в определените срокове и с предвиденото качество огромна роля играе ефективната координация между отделните участници в проекта.

При взаимоотношенията си с Възложителя Изпълнителят ще спазва стриктно разпоредбите на ЗУТ, съответните подзаконовни актове и разпоредбите на договора.

Изпълнителят ще организира оперативки за проследяване хода на строителния процес, на които ще присъстват представител на Възложителя и представители на Изпълнителя /техническият ръководител, специалистът по качеството, длъжностното лице по ЗБУТ /.

Ще се осъществяват регламентирани срещи между представителите на Възложителя от една страна и Техническия ръководител и горепосочените отговорници на строежа от друга страна. На тези срещи ще се извършва оперативно отчитане на хода на строителството, като ще се обсъждат и приемат управленски решения за преодоляване на пречки в оперативен порядък, както и мерки касаещи строителството. Предвижда се на срещите да се отчита строителството за изтеклия оперативен период, ще се извършва планиране за следващия оперативен период и ще се набелязват коригиращи действия при необходимост от такива.

Изпълнителят ще изгради и реализира процедура за ефективна комуникация с Възложителя във връзка с:

- договорни въпроси;
- контрол на напредъка;
- справки и придвижване на заповеди;
- контрол върху документацията;
- процедури по одобряване;
- инспекции;
- проследяване на колективни и превантивни дейности;

Възложителят ще бъде информиран за основните решения от периодичните оперативни срещи на Техническия ръководител с отговорниците по звена /съгласно органограмата на проекта/, на отговорниците по качество и ЗБУТ /съгласно органограмата на проекта/, които срещи са от изключително значение за ефективното планиране - в началото на работния ден и отчитане - в края на работния ден на дейностите по отделните участъци и работни места.

Отчитаме, че поради характера на строителните работи е възможно в хода на тяхното извършване да възникнат въпроси, които не са регламентирани в Техническите условия на проекта. В такива случаи въпросите ще решаваме в хода на комуникацията с Възложителя и другите заинтересовани инстанции.

Г. Участникът описва мерките, които ще предприеме за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на собствения си персонал.

Създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

- „УНИПУЛ ВАРНА“ прилага системи, отговарящи на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания, както и системи за екологично управление, както следва:
 - ISO 9001:2015, Сертификат QMS/346-17/11.09.2017г;
 - ISO 14001:2015, Сертификат EMS/348-17/13.09.2017г;
 - BS OHSAS 18001:2007, Сертификат OHSMS/347-17/12.09.2017г.
 - Преди започване на строително-ремонтните работи Изпълнителят е длъжен да съгласува технологията на работа с представител от страна на Възложителя.
 - Не се разрешава на лица под 18 години да изпълняват строително-монтажни работи.
 - Работещите на обекта са длъжни да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на всички други лица, заети в съответната дейност.
 - Работещите са длъжни да се явяват на работа в състояние, позволяващо безопасно и качествено изпълнение на съответните им задължения.
 - Работещите на обекта започват работа след провеждане на ежедневния инструктаж от техническия ръководител, съгласно Наредбата за инструктажа и обучението на работниците и служителите по ЗБР и ПБ.
- Задължително е използването на работно облекло, специално работно облекло и ЛПС, изисквани за съответната дейност.

Създаването и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд изисква изпълнението на следните дейности:

1. Осигуряване на оборудване, отговарящо на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа.
2. Воденето на необходимата документация за нормативно определените прегледи, ревизии, изпитания и друга документация на машините и съоръженията.
3. Осигуряване на безопасност при провеждане на технологичните процеси.
 - 3.1. Осигуряване безопасни продукти, материали и вещества от доставчика.
 - 3.2. Осигуряване безопасно устройство и ред на работното място (площадка).
 - 3.3. Осигуряване на безопасност при работа с оборудването (инструкции за безопасност).
 - 3.4. Осигуряване безопасност при работата на вътрешен транспорт.
 - 3.6. Осигуряване безопасност при товаро-разтоварните работи.
 - 3.7. Осигуряване прилагането на допълнителните технически мерки за безопасност (правила за безопасност на труда при експлоатацията на електрическите уредби).
 - 3.8 Прилагане на организационни мерки за безопасност (отговорности на длъжностните лица, нарядна система, оперативна документация и други).
 - 3.9. Осигуряване за определени видове работи на лица с доказана правоспособност за тяхното използване.
 - 3.10. Прилагане на знаци, сигнали и оцветяване за безопасност.
4. Оптимизиране на работния процес спрямо психическите и физически възможности на човека и неговите социални потребности - режими на труд и почивка.
5. Осигуряване на безопасност при ползването на сгради и помещения

6. Нормализиране параметрите на работната среда и прилагането на средствата за колективна защита.

6.1 Осигуряване на подходящи средства за колективна защита:

7. Осигуряване на ефективни лични предпазни средства.

При изпълнение на поръчката Изпълнителят ще включи в дейността си метода на трите контролни точки - входящ контрол; текущ контрол; краен контрол.

Д. Участникът описва методите, които ще използва за контрол върху качеството на доставките на материалите и влагането им, необходими при изпълнение на строителството.

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Качеството представлява комплексно, многоаспектно явление, за постигането на което ръководството на дружеството е определило документацията, необходима за осигуряване на ефективно функциониране и непрекъснато подобрене на системите за управление, с цел ефикасно планиране и управление на процесите.

✓ Структурата на Интегрирана система за управление (ИСУ) е изградена на четири нива, както следва:

I ниво — Наръчник на ИСУ - описва процесите в ИСУ в съответствие с обявената политика и цели по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд и прилаганите стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

С разработването на наръчник ръководството на дружеството се стреми да увеличи удовлетвореността на клиентите си чрез ефикасно прилагане на системите, включително процесите за непрекъснатото им подобряване, а именно:

❖ представяне на своята политика и цели по качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия на труд

❖ представяне на документирани процедури по управление, осигуряващи ефективното функциониране и контрол на процесите във фирмата

❖ описание на създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление

❖ непрекъснато подобряване и улесняване на дейностите по управление на качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия на труд, основано на обективни измервания

❖ осигуряване на документната база за одит на ИСУ

❖ обучение на персонала относно изискванията на ИСУ

II установяване на съответствието на ИСУ с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

III представяне на интегрираната система за управление на фирмата за външни цели ниво - Процедури по управление - подробно описание на реда на изпълнението на дейност или процес.

IV ниво — Работни инструкции - когато разработването им е приложимо и/или целесъобразно - съдържат подробни описания за организацията, управлението и изпълнението на конкретни дейности.

V ниво — Документи по управление: документи по управление, съдържащи получени резултати се превръщат в записи по управление, представящи доказателството за извършените дейности (регистри, формуляри, протоколи, декларации, блок-схеми, органограми, разпореждания, и др. подобни документи).

Организацията за управление на качеството при изпълнение на поръчката ще се изразява чрез системите: "контрол на качеството"; "осигуряване на качеството" и "управление на качеството". Осигуряването на качеството ще се осъществи чрез прилагане на съвкупност от

планирани и системни дейности, необходими за изграждане на взаимно доверие между Изпълнителя и Възложителя относно качеството на изпълнените строително-монтажни работи

"Контролът на качеството" представлява цялостна система от оперативни методи и дейности, чиято цел е да се осигури качество на изпълняваните строителни работи и същата включва обединението на няколко взаимосвързани етапа:

1. За изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да използва екип с необходимия професионален опит и квалификация и да упражнява качествен мениджмънт от страна на техническия ръководител, отговорника за качеството и на координатора по ЗБУТ;
2. Изпълнението на СМР е в синхрон с технологичната последователност и в сроковете, определени в линейния график;
3. Прилагат се мерки за опазване на околната среда през времетраенето на строително-монтажните работи;
4. Изработват се и се актуализират инструкциите по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителните площадки по видове СМР и при изискваните по Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за осигуряване на безопасни условия на труд;
5. Провежда се ежедневен Инструктаж по ЗБУТ на участниците в СМР;
6. Осигурява се строителна механизация в добро техническо състояние – техническо оборудване, строителна техника и подръчни строителни инструменти, необходими за обезпечаване предмета на поръчката;
7. Изпълнителят се задължава да използва материали с технически спецификации, съответстващи на българските стандарти. Влаганите материали ще бъдат съобразени с утвърдените български норми и стандарти за съответствие, качество и стандартизация, както и с хармонизираните еквивалентни стандарти. Влаганите строителни материали ще отговарят на изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 от Закон за техническите изисквания на продуктите (ЗТИП), както следва:
 - национални стандарти на държавите - членки на ЕС, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник“ на ЕС;
 - европейски технически одобрения, които нямат технически спецификации;
 - национални технически спецификации, чиито номера са публикувани в „Официален вестник“ на ЕС, когато няма технически спецификации по т. 1 и т. 2.
 - Когато технически спецификации не съществуват, не са публикувани или не се влезли в сила, строителните продукти ще отговарят на изискванията на нормативните актове и технически спецификации по реда на чл. 5, ал. 3 от ЗТИП, наричани „български технически спецификации“, както следва:
 - нормативни актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти;
 - национални стандарти, въвеждащи европейски или международни стандарти;
 - български национални стандарти или национални стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
 - български технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и т. 3.
- В реализацията на строително-монтажните работи ще бъдат спазвани всички действащи към момента законови разпоредби, правилници и нормативи на територията на Република България и ЕС; БДС, БДС EN; EU стандарти — EN; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
8. Съставяне и контрол на строителна документация:
 - изпълнителят е отговорен за съставяне и изготвяне на актове и протоколи, свързани с извършените СМР;
 - ще се спазват изискванията за съхраняване на документацията;
9. Приемане на изпълнените работи - предаването и приемането на извършените СМР - предмет на настоящата обществена поръчка, ще се удостоверява със съставяне на документите съгласно изискванията на договора и законодателството.
10. Поддържането на ред и чистота на строителните площадки;

Контрол върху транспортирането, складирането и съхранението на материалите

Съхранението на продукцията се извършва по видове, марки, размери и други специфични означения при строго спазване изискванията на съхранението им.

Контрол на изпълнението на СМР

Всички предвидени СМР ще се извършват от квалифицирана работна ръка, с опит в бранша и достатъчно компетентна, за да извършва съответния вид работа. Квалификацията и компетентността на персонала ще се удостоверяват с документи.

Стриктно ще се спазва Техническата спецификация на Възложителя. На обекта ще се води пълна и изчерпателна документация, свързана както със строително-монтажните работи, така и с всички мероприятия по опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд. За всички видове дейности ще се осъществява надлежен инструктаж по безопасност на труда.

Изпълнението на контролните операции се документира чрез попълване и подписване от оторизираните за целта лица, на дневник на обекта, протоколи, актове и др.

Всеки приключен вид работа, подлежаща на закриване, ще бъде одобрявана от представител на Възложителя и едва след това ще се преминава към следващото СМР в строителния процес. За проверката и съответното одобрение на качеството ще се съставят необходимите документи.

Контрол при съхранение на документацията

За да има възможност за постоянен контрол по отношение на качеството на вложените материали от страна на Възложителя, документите, които го доказват ще се съхраняват в отделен архив, предназначен за целта, с осигурен достъп до него по всяко време.

Всички доставки, извършени монтажни работи, евентуални лабораторни проби, пускане в действие на инсталации и други подобни мероприятия ще се описват в съответен документ, съхраняван на обекта.

Заповеди, препоръки или забележки отправени от Възложителя надлежно ще се документират и съответно съхраняват, за да се гарантира възможността във всеки един момент да се извърши проверка и да се установи тяхното спазване и изпълнение от страна на Изпълнителя. За целта към всяка заповед или препоръка ще се състави насрещен документ, описващ изпълнението на действията и/или мероприятията указани в нея. С това ще се осигури максимална точност и яснота, относно изпълнението на всеки вид работа, регламентирана от съответния документ.

Съхранението на документацията създадена на обекта, както и на всяка друга свързана с неговото изграждане, като проекти, законови разпоредби и др. може да се осъществява на хартиен и/или електронен носител. Тя ще бъде класифицирана и съхранявана по начин най-удобен от гледна точка на достъпа до нея. Изпълнителят носи отговорност за нейното оформяне и съхранение. Документите ще се проверяват и анализират, за могат да се предприемат, ако е необходимо, коригиращи действия и подобрения.

Местоположението им ще бъде избрано, така че да се сведе до минимум възможността за тяхно увреждане от атмосферни или други влияния. Мястото на съхранение ще бъде съобразено с това да са достъпни за ползване и връщане.

Ползването на документите в архива и най-вече тяхното изнасяне, ще се документира със собственоръчен подпис на лицето. По този начин ще се гарантира опазването и целостта на документацията.

Документите по отношение на опазване на околната среда и безопасни условия на труд ще съдържат информация, доказваща пряко или косвено, дали влаганите материали отговарят на предписанията на Възложителя и изискванията за опазване на околната среда. За целта тези изисквания трябва да бъдат формулирани точно и съответно записани.

Всички документи ще се оформят четливо, с дата и ще се пазят чисти, така че да са лесни за идентифициране. С оглед на тяхното идентифициране ще съдържат следната задължителна информация:

- Наименование или означение на фирмата;
- Посочен вид на документа и неговото наименование;
- Имената и подписите на лицата съставили документа или тези, които го проверяват;
- Материалът, процесът или събитието, за което се отнася;
- Дата на издаване или съставяне

Размножаването на документи и получаването на копия от тях от трети страни ще се регламентира предварително между Изпълнителя и Възложителя и няма да се осъществява без знанието на последния.

Мерки за опазване на околната среда.

ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТИТЕ

"УНИПУЛ ВАРНА" ЕООД притежава сертификат по опазване на околната среда ISO 14001:2015 и е поел съответните ангажименти в сферата на опазване на околната среда. Участникът ще следва специално разработен план за управление на околната среда, който се основава на следните принципни положения:

- Устойчиво развитие на природните дадености;
- Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;
- Прозрачност в процеса на вземане на решение в областта на околната среда;
- Информираност за състоянието на околната среда;
- Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;
- Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони;
- Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях.

Действия през мобилизационния период

- ✓ Нашата фирма ще разработи подробна оценка на аспектите на околната среда за всеки вид СМР при нормална работа и съответно ще изготви план за действие. Ще бъдат засегнати също така аспектите при извънредни ситуации - пожар, аварии, природни бедствия по време на изпълнение на обекта.
- ✓ Извършване оглед на площадката за СМР за наличие на замърсявания, изхвърлени отпадъци и други и своевременното им отстраняване при наличие на такива.
- ✓ Определяне на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци, а при необходимост и специализирани отпадъци, с осигурен достъп за извозване.
- ✓ Изготвяне на организация за управлението на генерираните от обекта отпадъци - координация с лицензирани фирми за предаване.
- ✓ Организация на площадката за временно и разделно съхранение на строителните и други отпадъци на обекта съгласно нормативните изисквания по управление на отпадъците, процедурите и инструкциите по околна среда от като ще се подсигурят на обекта еднозначно маркирани съдове за разделно събиране. Разделно събраните на оползотворими отпадъци ще се предават за временно съхраняване на обособените за целта места на съответното упълномощено длъжностно лице или ще се предават директно на лицензирана фирма, при надлежно документиране.
- ✓ Осигуряване на подходящ приобектов склад за използваните строителни материали съобразно указанията на производителя за съхранение.

Действия по време на работа

- ✓ Провеждане на инструктаж по опазване на околната среда на персонала на строителната площадка - начален, периодичен и при всяко по-сериозно констатирано нарушение.
- ✓ Стриктен контрол по отношение недопускане изхвърлянето на вредни вещества: в почвите, водите, атмосферата
- ✓ Твърдите битови отпадъци ще се събират отделно. За целта необходимите контейнери ще бъдат разположени на предварително определени за целта места.
- ✓ Ще организираме редовното транспортиране на пълните контейнери в съществуващото депо за битови отпадъци. Ще бъде забранено изгарянето на обекта на всякакви твърди битови отпадъци. Теренът ще се поддържа чист и подреден.
- ✓ Водещият принцип на Изпълнителя за събиране и депониране на твърдите отпадъци ще изисква свеждане до минимум на възможностите за запрашаване, шум и замърсяване околното пространство. В съответствие с това, извозването на отпадъците ще се извършва с автотранспорт с покривала на товарните платформи (фини мрежи), предотвратяващи разпиляването на прах при транспортиране. Товаренето на прахообразни отпадъци и материали ще се извършва след предварителното им поръсване с вода.
- ✓ Подрезждане, съхранение и употреба на материалите на строителната площадка съгласно указанията от информационният лист за безопасност, посочен от производителя/ доставчика.
- ✓ Годните за повторна употреба материали се складираат съгласно изискванията за безопасно съхранение.
- ✓ Организация на транспортиране на строителните отпадъци до одобрена фирма, лицензирана за извършване на такъв вид дейност на основание сключен договор.
- ✓ Транспортирането на разделно събраните отпадъци от строителната площадка се извършва в опаковки и по начин, недопускащ тяхното разпиляване и замърсяване на околна територия.

Действия след приключване на работа

Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от всякакви материали, използвани по време на строителството.

След приключване на предвидените видове работи Изпълнителят разчиства и премахва от обекта всички съоръжения от временното строителство, така че състоянието на площадката да удовлетворява изискванията Възложителя.

План за организацията по изпълнение на мерките

Аспекти на околната среда	Предприемани мерки	Срок / Период	Отговорник
Генериране на строителни отпадъци	Определяне на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци, а при необходимост и специализирани отпадъци, с осигурен достъп за извозване. Организация на площадката за временно и разделно съхранение на строителните отпадъци на обекта съгласно нормативните изисквания по управление на отпадъците, процедурите и инструкциите по околна среда от СУ ОС на Изпълнителя;	Начален период на мобилизация	Технически ръководител Координатор по ЗБУТ
Генериране на твърди	Организация на площадката за временно и разделно съхранение на строителните и други	Начален период на	Технически ръководител

Аспекти на околната среда	Предприемани мерки	Срок / Период	Отговорник
отпадъци	отпадъци на обекта съгласно нормативните изисквания по управление на отпадъците, процедурите и инструкциите по околна среда от СУ ОС на Изпълнителя, като ще се подсигурят на обекта еднозначно маркирани съдове за разделно събиране. Разделно събраните на оползотворими отпадъци ще се предават за временно съхраняване на обособените за целта места на съответното упълномощено длъжностно лице или ще се предават директно на лицензирана фирма, при надлежно документиране.	мобилизация	Координатор по ЗБУТ
Общо всички аспекти на ОС	Провеждане на инструктаж по опазване на околната среда на персонала на строителната площадка - начален, периодичен и при всяко по-сериозно констатирано нарушение. Съобразяване с предприетата и одобрена организация за управление на отпадъците по време на изпълнение на СМР на обекта. Стриктен контрол по отношение недопускане изхвърлянето на вредни вещества в почвите, водите, атмосферата; Определяне места за преминаване и движение на работниците и инструктиране на работниците за спазването им; Твърдите битови отпадъци ще се събират отделно. За целта необходимите контейнери ще бъдат разположени на предварително определени за целта места. Изпълнителят ще организира редовното транспортиране на пълните контейнери в съществуващото депо за битови отпадъци. Ще бъде забранено изгарянето на обекта на всякакви твърди битови отпадъци. Теренът на временната база ще се поддържа чист и подреден. Водещият принцип за събиране и депониране на твърдите отпадъци изисква свеждане до минимум на възможностите за запрашаване, шум и замърсяване на води, както и на околното пространство около обекта. В съответствие с това, извозването на отпадъците ще се извършва с автотранспорт с покривала на товарните платформи (фини мрежи), предотвратяващи разпиляването на прах при транспортиране. Товаренето на прахообразни отпадъци и материали ще се извършва след предварителното им поръсване с вода. Изпълнение на разделното събиране на отпадъците на територията на строителната площадка. Подреждане, съхранение и употреба на	По време на целия период на изпълнение	Технически ръководител Контрольор по качеството и Координатор по ЗБУТ

Аспекти на околната среда	Предприемани мерки	Срок / Период	Отговорник
	материалите на строителната площадка съгласно указанията от информационния лист за безопасност, посочен от производителя/доставчика. Организация на транспортиране на строителните отпадъци до одобрена фирма, лицензирана за извършване на такъв вид дейност на основание сключен договор. Транспортирането на разделно събраните отпадъци от строителната площадка ще се извършва в опаковки и по начин, недопускащ тяхното разпиляване и замърсяване на околни територии. Непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните видове работи. Използване на строителни продукти с оценено и удостоверено съответствие по реда на актуалните нормативни документи, в т. ч. Закон за техническите изисквания към продуктите; наредба № рд-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на РБ; Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и на Съюза" от 09.03.2011 г., Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (съпроводителни документи + информационен лист за безопасност). Използване на не замърсяващи и застрашаващи околната среда строителни технологии. Спазване на нормативно регламентирания изисквания за третиране на опасни отпадъци чрез управлението им и предаването им за обезвреждане на лицензирана организация.		
Емисии в атмосферния въздух; запрашеност	При демонтажните работи и изхвърлянето на строителни отпадъци Изпълнителят ще използва екологични биг баг чували. Изпълнителят гарантира влагането и използването на строителна техника и механизация в изправно състояние, чиято работа ще излъчва ниски нива на шум, в допустимите граници за съответния вид машина и дейност; техниката няма да работи на празен ход; Обслужващите строителството тежки автомобили ще се движат по предварително определени трасета и ще спазват стриктно допустимата скорост на движение;	По време на целия период на изпълнение	Технически ръководител Контрольор по качеството
Шум	Изпълнителят ще използва строителна техника и механизация в изправно състояние, чиято работа ще излъчва ниски нива на шум, в допустимите граници за съответния вид машина и дейност;	По време на целия период на изпълнение	Технически ръководител Контрольор по

Аспекти на околната среда	Предприемани мерки	Срок / Период	Отговорник
	техниката няма да работи на празен ход; По време на работите Изпълнителят ще осигури спокойствие от шумово натоварване във вечерните, нощните и сутрешните часове от денонощието, като те ще бъдат например в рамките на интервала от 18,30 до 8,30 или изместено по - рано и ли по - късно в зависимост от сезона на работите, респективно на среднодневните температури за работа; ще се търсят възможности за оптимална организация на работата по време на работния процес с цел намаляване на общия шумов фон;		качеството
Общо въздействие върху ОС	Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от всякакви материали, използвани по време на строителството, така че състоянието на площадката да удовлетворява изискванията Възложителя.	Приключване на обекта, напускане на зоната на обекта от Изпълнителя	Технически ръководител Контрольор по качеството

НОРМАТИВНА БАЗА, КОЯТО ЩЕ СЕ СПАЗВА:

- Закон за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002г., с изменения и допълнения);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ. бр. 45/1996г., с изменения и допълнения);
- Закон за защита на шума в околната среда (ДВ. бр. 74/2005г., с изменения и допълнения);
- Закон за подземните богатства (ДВ. бр. 23/1999 г. с изменения и допълнения);
- Закон за почвите (ДВ. бр. 89/2007 г. с изменения и допълнения);
- Закон за водите (ДВ. бр. 67/1999 г. с изменения и допълнения);
- Закон за биологичното разнообразие;
- Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ. бр.44/2004 г.);
- Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013г (МОСВ);
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките (ДВ бр. 19/2004 г.);
- Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.
- Закон за защитените територии;
- Закона за културното наследство;
- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

III. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

5 (пет) години

(посочват се гаранционните срокове на видовете строително-монтажни работи – цифром и словом)

и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.

Посочените гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни работи следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки от извършените видове строителни работи по отделно/.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни дейности и доставени и монтирани обектови съоръжения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената от нас оферта.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Техническото ни предложение, съдържа:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи)

б) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

Правно обвързващ подпис:

Дата

24/09/2019г

Име и фамилия

Станчо Василев Георгиев

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Управител

Наименование на участника

"УНИПУЛ ВАРНА" ЕООД

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	„Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово с административни адреси: град Карлово, област Пловдивска, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 28, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 29, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 30, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 31, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 32, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 33, ул. "Ген. Карцов" 65, ап. 34. част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово"
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Таблица № 1 - Ремонт на апартамент с административен адрес: град Карлово, ул. "Ген. Карцов" № 65, ап 28

№	ВИД РСМР	ЕД. МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ.	ЕДИН. ЦЕНА	ОБЩА СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
I. Ремонт на стаи, кухня, коридор					
1.	Демонтаж врати с каси 70/200 см, 80/200, 90/200см, 152/200	бр	8,00	3,31	26,48
2.	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса	бр	3,00	2,78	8,34
3.	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени (кухня)	м ²	3,8	5,34	20,29
4.	Демонтаж на СКШ	бр	12	2,44	29,28
5.	Демонтаж на балатум/мокет в стаи, кухня, коридор,	м ²	51,75	2,03	105,05
6.	Демонтаж на дървени подови первази	м	56,00	1,73	96,88

7.	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация $U_w=0,95-1,30W/m^2.K$, шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40мм-двукамерен с мултифункционално стъкло 4мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз/врата с прозорец/	м ²	10,50	197,20	2 070,60
8.	Доставка и монтаж на алуминиева врата 72/201 см, , профил 50/40/3 мм, термопанел	бр	2,00	496,00	992,00
9.	Доставка и монтаж на входна врата с характеристики - Цял метален лист за крило с дебелина на 8 см, Шумо и топло изолация – вата 10мм. фрезован ламиниран мдф 1,2мм, метална каса, регулируема от 15см. до 32см. Гумени уплътнения на касата и крилото Две независими заключващи системи Скрита трета ключалка тип резе Бронировка на патрона, активни дръжки, шпионка	бр	1,00	1 870,00	1 870,00
10.	Доставка и монтаж на интериорна, фурнирована врата 16 см 80/200см, 152/200	бр	3,00	583,60	1 750,80
11.	Сваляне (разлепяне) на тапети	м ²	142,76	2,01	286,95
12.	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 4 см на конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци (за външни стени и тавани)	м ²	15,50	23,87	369,99
13.	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци	м ²	195,00	25,27	4 927,65
14.	Гипсова фина мазилка с дебелина до 3 мм с гонова смес	м ²	195,00	8,33	1 624,35
15.	Грундиране стени и тавани латексов грунд	м ²	195,00	4,34	846,30
16.	Саморазливаща се замазка по подове	м ²	51,75	35,77	1 851,10
17.	Настилка от гранитогрес на лепило-кухня, коридор	м ²	21	50,89	1 068,69

18.	Доставка и монтаж на подпаркетна подложка - материал XPS 5 мм	м ²	30,75	6,02	185,12
19.	Доставка и монтаж на високоустойчив ламиниран паркет клас AC45, 12 мм, клас 34	м ²	30,75	28,70	882,53
20.	Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази - кухня, коридор, стаи	м	56	6,69	374,64
21.	Доставка и монтаж на алуминиеви преходни ланси	м	3,4	7,02	23,87
22.	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонти	м ²	51,75	6,36	329,13
23.	Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти	м ²	143,25	6,77	969,80
24.	Грундиране външни стени с контактен грунд	м ²	5,00	3,80	19,00
25.	Изкърпване на външна мазилка по стени, тавани, дъна на балкони	м ²	5	13,50	67,50
26.	Грундиране на стари и тавани стени с латексов грунд	м ²	20	3,98	79,60
27.	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонти	м ²	20	6,49	129,80
28.	Настилка от гранитогрес за външно полагане на лепило балкон	м ²	5	51,44	257,20
29.	Подови первази от гранитогрес	м	9,4	14,88	139,87
30.	Доставка и монтаж на чучур за балкон с подвежен удължител материал: поливинилхлорид (PVC), с UV защита Дължина на чучура - 220 мм. Височина на чучура - 41 мм. Размер на решетката на чучура - 53x53 мм. Дължина на удължителя - 220 мм. Височина на удължителя - 220 мм.	бр	1	14,87	14,87
31.	Доставка и монтаж на кухненски комплект състоящ се от долен ред със шкафове -6 бр с мивка и батерия и горен ред шкафове 6 бр, гръб	бр	1	2 930,00	2 930,00
32.	Доставка и монтаж на кухн. мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1	396,40	396,40
33.	Ремонт на ел инсталация - подмяна на ключове, контакти, бойлерно табло, ел. табло за апартамент, осветителни тела	бр	1	468,50	468,50
Всичко по т. I (сумата от т. 1 до т. 33)					25 212,58
II. Ремонт на баня, тоалетна и ВК кухня					
1.	Демонтаж на тоалетно седало с казанче	бр	1	5,89	5,89
2.	Демонтаж на водомер	бр	1	4,11	4,11

3.	Демонтаж на вертикални поцинковани тръби 3/4"	м	3	4,22	12.66
4.	Демонтаж на мивка	бр	2	4,01	8,02
5.	Демонтаж на бойлер	бр	1	6,43	6,43
6.	Пробиване на отвори в бетон до 15/15 см ръчно	бр	3	31,40	94,20
7.	Демонтаж на подов сифон	бр	1	1,76	1,76
8.	Демонтаж на ПВЦ тръба Ø 110	м	3	5,02	15.06
9.	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени	м ²	22,7	5,34	121.22
10.	Пробиване на улей с ширина 10/10см до 15/15 и дълбочина 4-6 см в бетон с електрически къртач по стени и под за подмяна на водопровод и канал баня, кухня	м	5,00	21,20	106,00
11.	Доставка и монтаж линеен (лентов) подов сифон с дължина 50 см, тяло ПВЦ, решетка инокс /неръждаема стомана	бр	1,00	24,40	24.40
12.	Демонтаж на съществуващи подови сифони	бр	2,00	1,77	3,54
13.	Доставка и монтаж на чугунен подов сифон Ø50	бр	1,00	15,29	15.29
14.	Доставка и монтаж на ПВЦ немифирани тип 100 тръби Ø50/2.4 с фасонни части за баня и кухня-мивална,	м	3,00	12,25	36.75
15.	Доставка и монтаж на ПВЦ немифирани тип 100 тръби Ø110/2,2 с фасонни части за баня, включително ревизия	м	3,00	15,10	45.30
16.	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода с d на тръбата 20 мм s3,2 PN16 с фитинги	м	5,00	13,54	67.70
17.	Доставка и монтаж на ПП d=20 мм PN16 дебелина на стената 3,4 за топла вода и с фитинги	м	2	16,22	32,44
18.	Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби d=20 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	5	6,32	31.60
19.	Облицовка с водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на лепило по стени	м ²	26,50	18,33	485,75
20.	Доставка и монтаж на водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на метална конструкция за изработка на куфар 40/40 см за закриване на ВК тръби	м	2,60	19,98	51,95
21.	Доставка и полагане на мазана, еднокомпонентна водоплътна хидроизолация в два пласта под плочи по стени и под и около сифон	м ²	31,00	29,23	906,13

22.	Доставка и полагане на хидроизолационна лента по подови ъгли и сифон	м	13,00	4,70	61.10
23.	Грундиране под с контактен грунд	м ²	4,50	3,97	17,87
24.	Замазка за наклони - баня 1,5% към сифони	м ²	4,50	17,23	77.54
25.	Окачени тавани с пана с PVC покритие, влагоустойчиво модул 600/600 мм	м ²	4,50	25.24	113.58
26.	Доставка и монтаж на стенни облицовки с керамични плочи 20x30 см	м ²	29,00	43,70	1 267,30
27.	Доставка и монтаж на ПВЦ вътрешни и външни ъгли 10 мм	м	36,40	4,46	162,34
28.	Доставка и монтаж на пластмасов ревизионен отвор 20/30 см	бр	1	6,22	6.22
29.	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	4,5	50.37	226,67
30.	Подмяна на вентилатор за баня	бр	1	36.20	36.20
31.	Доставка и монтаж на спирателен кран СФ 20 за /студена вода	бр	1	14,22	14,22
32.	Доставка и монтаж на спирателени кранове за топла и студена вода за мивка, моноблок	бр	8	18,32	146,56
33.	Доставка и монтаж на моноблок, мека връзка, фасонни части	бр	1	199,30	199,30
34.	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер	бр	2	142,70	285,40
35.	Доставка и монтаж на конзола стенна	бр	2	15,70	31.40
36.	Доставка и монтаж на тяло тип луна -Влагозащитено IP65, тип MR16 в окачени тавани, Външен Диаметър - 85mm * Монтажен отвор за вграждане - 52mm * Цвят на Корпуса - Бял * Цокъл (букса)-G5,3 MR16 за 12V	бр	6	39,20	235,20
37.	Доставка и монтаж на LED Луничка G5.3 12V с окабеляването	бр	6	21,40	128,40
38.	Доставка и монтаж на захранване 12V 1.5A 18W	бр	2	21,10	42.20
39.	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стояща, материал месинг с покритие никел, керамични затварящи елементи, вграден аератор - баня, кухня	бр	3	121,80	365,40
40.	Доставка и монтаж на вана душ батерия - телефон	бр	1	118,40	118,40

41.	Доставка и монтаж на кухн. Мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1	396,40	396,40
42.	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 1/2"-3м3/ч комплект	бр	1	36.70	36.70
43.	Доставка и монтаж и свързване на ел. бойлер 80 л.	бр	1	589,00	589,00
44.	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	5	42.30	211.50
Всичко по т. II (сумата от т. 1 до т. 44)					6 845,10
III.	Общо за изпълнение на ремонтните дейности (сумата от т. I + т. II)				32 057,68
IV.	Стойност на непредвидените разходи (15% от сумата по т. III)				4 808,65
V.	Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка – лева без ДДС (сумата от т. III+IV)				36 866,33
VI.	ДДС 20 % от сумата по т. V				7 373,27
VII.	Всичко с ДДС (сумата от т. V + т. VI)				44 239,60

Таблица № 2 - Ремонт на апартаменти с административни адреси: град Карлово, ул. "Ген. Карцов" № 65, ап. 29, 31, 32, 34

№	ВИД РСМР	ЕД. МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ.	ЕДИН. ЦЕНА	ОБЩА СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
	I. Ремонт на стаи, кухня, коридор				
1.	Демонтаж врати с каси 70/200 см. 80/200. 90/200см	бр	4,00	3,19	12,76
2.	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса	бр	2,00	2,78	5,56
3.	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени (кухня)	м ²	3	5,34	16,02
4.	Демонтаж на СКШ	бр	3	2,44	7,32
5.	Демонтаж на балатум/мокет в стаа, кухня, коридор,	м ²	23,00	2,10	48,30
6.	Демонтаж на дървени подови первази	м	29,00	1,73	50,17
7.	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация Uw=0,95-1,30W/m ² .K, шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40мм-двукамерен с мултифункционално стъкло 4мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз/врата с прозорец/	м ²	5,40	197,20	1 064,88
8.	Доставка и монтаж на алуминиева врата 72/201 см, , профил 50/40/3 мм, термопанел	бр	1,00	496,00	496,00
9.	Доставка и монтаж на входна врата с характеристики - Цял метален лист за крило с дебелина на 8 см, Шумо и топло изолация – вата 10мм. фрезован ламиниран мдф 1,2мм, метална каса, регулируема от 15см. до 32см. Гумени уплътнения на касата и крилото Две независими заключващи системи Скрита трета ключалка тип резе Бронировка на патрона, активни дръжки, шпионка	бр	1,00	1 870,00	1 870,00
10.	Доставка и монтаж на интериорна, фурнирована врата 16 см 80/200см, 152/200	бр	2,00	583,60	1 167,20

11.	Сваляне (разлепяне) на тапети	м ²	67,50	2,01	135,68
12.	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 4 см на конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци (за външни стени и тавани)	м ²	33,00	23,87	787,71
13.	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци	м ²	57,15	25,27	1 444,18
14.	Гипсова фина мазилка с дебелина до 3 мм с готова смес	м ²	90,15	8,33	750,95
15.	Грундиране стени и тавани латексов грунд	м ²	90,15	4,34	391,25
16.	Саморазливаща се замазка по подове	м ²	23,00	35,77	822,71
17.	Настилка от гранитогрес на лепило-кухня, коридор	м ²	10,5	50,89	534,35
18.	Доставка и монтаж на подпаркетна подложка - материал XPS 5 мм	м ²	12,5	6,02	75,25
19.	Доставка и монтаж на високоустойчив ламиниран паркет клас AC45, 12 мм, клас 34	м ²	12,5	28,70	358,75
20.	Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази - кухня, коридор, стаи	м	29	6,69	194,01
21.	Доставка и монтаж на алуминиеви преходни ланси	м	4	7,02	28,08
22.	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонти	м ²	23	6,36	146,28
23.	Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти	м ²	67,5	6,77	456,98
24.	Грундиране външни стени с контактен грунд	м ²	3,00	3,80	11,40
25.	Изкърпване на външна мазилка по стени, тавани, дъна на балкони	м ²	3	13,50	40,50
26.	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	10,5	4,65	48,83
27.	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонти	м ²	10,5	6,49	68,15
28.	Настилка от гранитогрес за външно полагане на лепило балкон	м ²	2	51,44	102,88
29.	Подови первази от гранитогрес	м	6	14,88	89,28

30.	Доставка и монтаж на чучур за балкон с подвежен удължител материал: поливинилхлорид (PVC), с UV защита Дължина на чучура - 220 мм. Височина на чучура - 41 мм. Размер на решетката на чучура - 53x53 мм. Дължина на удължителя - 220 мм. Височина на удължителя - 220 мм.	бр	1	14.87	14.87
31.	Доставка и монтаж на кухненски комплект състоящ се от долен ред със шкафове -3 бр с мивка и батерия и горен ред шкафове 3 бр, гръб	бр	1	1 867.00	1 867.00
32.	Доставка и монтаж на кухн. Мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1	396.40	396.40
33.	Ремонт на ел инсталация - подмяна на ключове, контакти, бойлерно табло, ел. табло за апартамент, осветителни тела	бр	1	468.50	468.50
Всичко по т. I (сумата от т. 1 до т. 33)					13 972.20
II. Ремонт на баня и ВК кухня					
1.	Демонтаж на тоалетно седало с казанче	бр	1	5.89	5.89
2.	Демонтаж на водомер	бр	1	4.11	4.11
3.	Демонтаж на вертикални поцинковани тръби 3/4"	м	3	4.22	12.66
4.	Демонтаж на мивка	бр	1	4.01	4.01
5.	Демонтаж на бойлер	бр	1	6.43	6.43
6.	Пробиване на отвори в бетон до 15/15 см ръчно	бр	3	31.40	94.20
7.	Демонтаж на подов сифон	бр	1	1.76	1.76
8.	Демонтаж на ПВЦ тръба Ø 110	м	3	5.02	15.06
9.	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени	м²	11,5	5,34	61,41
10.	Пробиване на улей с ширина 10/10см до 15/15 и дълбочина 4-6 см в бетон с електрически къртач по стени и под за подмяна на водопровод и канал баня, кухня	м	5,00	21,20	106,00
11.	Доставка и монтаж линеен (лентов) подов сифон с дължина 50 см, тяло ПВЦ, решетка инокс /неръждаема стомана	бр	1,00	24,40	24,40
12.	Доставка и монтаж на ПВЦ немуфрани тип 100 тръби Ø50/2.4 с фасонни части за баня и кухня-миялна,	м	3,00	12,25	36.75
13.	Доставка и монтаж на ПВЦ немуфрани тип 100 тръби	м	3,00	15,10	45,30

	Ø110/2,2 с фасонни части за баня, включително ревизия				
14.	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода с d на тръбата 20 мм s3,2 PN16 с фитинги	м	5,00	13,54	67,70
15.	Доставка и монтаж на ПП d=20 мм PN16 дебелина на стената 3.4 за топла вода и с фитинги	м	2	16,22	32,44
16.	Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби d=20 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	5	6,32	31,60
17.	Облицовка с водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на лепило по стени	м ²	13,30	18,33	243,79
18.	Доставка и монтаж на водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на метална конструкция за изработка на куфар 40/40 см за закриване на ВК тръби	м	2,60	19,98	51,95
19.	Доставка и полагане на мазана, еднокомпонентна водоуплътна хидроизолация в два пласта под плочи по стени и под и около сифон	м ²	18,00	29,23	526,14
20.	Доставка и полагане на хидроизолационна лента по подови ъгли и сифон	м	7,50	4,70	35,25
21.	Грундиране под с контактен грунд	м ²	2,60	3,97	10,32
22.	Замазка за наклони - баня 1,5% към линейен сифон	м ²	2,60	16,77	43,60
23.	Окачини тавани с пана с PVC покритие, влагоустойчиво модул 600/600 мм	м ²	2,60	25,24	65,62
24.	Доставка и монтаж на стенни облицовки с керамични плочи 20x30 см	м ²	15,40	43,70	672,98
25.	Доставка и монтаж на ПВЦ вътрешни и външни ъгли 10 мм	м	20,00	4,46	89,20
26.	Доставка и монтаж на пластмасов ревизионен отвор 20/30 см	бр	1	6,22	6,22
27.	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	2,6	50,37	130,96
28.	Подмяна на вентилатор за баня	бр	1	36,20	36,20
29.	Доставка и монтаж на спирателен кран СФ 20 за /студена вода	бр	1	14,22	14,22
30.	Доставка и монтаж на спирателени кранове за топла и студена вода за мивка, моноблок	бр	3	18,32	54,96
31.	Доставка и монтаж на моноблок , мека връзка, фасонни части	бр	1	199,30	199,30

32.	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер	бр	1	142,70	142,70
33.	Доставка и монтаж на конзола стенна	бр	1	15,70	15,70
34.	Доставка и монтаж на тяло тип луна -Влагозащитено IP65, тип MR16 в окачени тавани. Външен Диаметър - 85mm * Монтажен отвор за вграждане - 52mm * Цвят на Корпуса - Бял * Цокъл (букса)-G5,3 MR16 за 12V	бр	3	39,20	117,60
35.	Доставка и монтаж на LED Луничка G5.3 12V с окабеляването	бр	3	21,40	64,20
36.	Доставка и монтаж на захранване 12V 1,5A 18W	бр	1	21,10	21,10
37.	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стояща, материал месинг с покритие никел, керамични затварящи елементи, вграден аератор - баня, кухня	бр	2	121,80	243,60
38.	Доставка и монтаж на вана душ батерия - телефон	бр	1	118,40	118,40
39.	Доставка и монтаж на кухн, Мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1	396,40	396,40
40.	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 1/2"-3м3/ч комплект	бр	1	36,70	36,70
41.	Доставка и монтаж и свързване на ел. бойлер 80 л,	бр	1	589,00	589,00
42.	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	3	42,30	126,90
	Всичко по т, II (сумата от т, 1 до т, 42)				4 602,73
III.	Общо за изпълнение на ремонтните дейности (сумата от т, I + т, II)				18 574,93
IV.	Стойност на непредвидените разходи (15% от сумата по т, III)				2 786,24
V.	Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка – лева без ДДС (сумата от т, III+IV)				21 361,17
VI.	ДДС 20 % от сумата по т, V				4 272,23
VII.	Всичко с ДДС (сумата от т, V + т, VI)				25 633,40

Таблица № 3 - Ремонт на апартамент с административен адрес: град Карлово, ул, "Ген. Карцов" №65, ап, 30

№	ВИД РСМР	ЕД, МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ,	ЕДИН, ЦЕНА	ОБЩА СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
I, Ремонт на стаи, кухня, коридор					
1.	Демонтаж врати с каси 70/200 см, 80/200, 90/200см, 152/200	бр	7,00	3,31	23,17
2.	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса	бр	5,00	2,78	13,90
3.	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени (кухня)	м ²	3,7	5,34	19,76
4.	Демонтаж на СКШ	бр	12	2,44	29,28
5.	Демонтаж на балатум/мокет в стая, кухня, коридор,	м ²	51,11	2,10	107,33
6.	Демонтаж на дървени подови первази	м	49,00	1,73	84,77
7.	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация Uw=0,95-1.30W/m ² .K, шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40мм-двукамерен с мултифункционално стъкло 4мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз/врата с прозорец/	м ²	8,06	197,20	1 589,43
8.	Доставка и монтаж на алуминиева врата 72/201 см, , профил 50/40/3 мм, термопанел	бр	1,00	496,00	496,00
9.	Доставка и монтаж на входна врата с характеристики - Цял метален лист за крило с дебелина на 8 см, Шумо и топло изолация – вата 10мм, фрезован ламиниран мдф 1,2мм, метална каса, регулируема от 15см, до 32см, Гумени уплътнения на касата и крилото Две независими заключващи системи Скрита трета ключалка тил резе Бронировка на патрона, активни дръжки, шпионка	бр	1,00	1 870,00	1 870,00
10.	Доставка и монтаж на интериорна, фурнирована врата 16 см 80/200см, 152/200	бр	4,00	583,60	2 334,40

11.	Сваляне (разлепяне) на тапети	м ²	123,00	2,01	247,23
12.	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 4 см на конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци (за външни стени и тавани)	м ²	93,00	23,87	2 219,91
13.	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци	м ²	81,00	25,27	2 046,87
14.	Гипсова фина мазилка с дебелина до 3 мм с гонова смес	м ²	174,00	8,33	1 449,42
15.	Грундиране стени и тавани латексов грунд	м ²	174,00	4,34	755,16
16.	Саморазливаща се замазка по подове	м ²	51,00	35,77	1 824,27
17.	Настилка от гранитогрес на лепило-кухня, коридор	м ²	19,4	50,89	987,27
18.	Доставка и монтаж на подпаркетна подложка - материал XPS 5 мм	м ²	32	6,02	192,64
19.	Доставка и монтаж на високоустойчив ламиниран паркет клас AC45, 12 мм, клас 34	м ²	32	28,70	918,40
20.	Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази - кухня, коридор, стаи	м	49	6,69	327,81
21.	Доставка и монтаж на алуминиеви преходни лайсни	м	5	7,02	35,10
22.	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонти	м ²	51	6,36	324,36
23.	Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти	м ²	123	6,77	832,71
24.	Грундиране външни стени с контактен грунд	м ²	12,00	3,80	45,60
25.	Изкърпване на външна мазилка по стени, тавани, дъна на балкони	м ²	12	13,50	162,00
26.	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	21	4,65	97,65
27.	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонти	м ²	21	6,49	136,29
28.	Настилка от гранитогрес за външно полагане на лепило балкон	м ²	4,1	51,44	210,90
29.	Подови первази от гранитогрес	м	12	14,88	178,56

30.	Доставка и монтаж на чучур за балкон с подвежен удължител материал: поливинилхлорид (PVC), с UV защита Дължина на чучура - 220 мм, Височина на чучура - 41 мм, Размер на решетката на чучура - 53x53 мм, Дължина на удължителя - 220 мм, Височина на удължителя - 220 мм,	бр	2	14,87	29,74
31.	Доставка и монтаж на кухненски комплект състоящ се от долен ред със шкафове -6 бр с мивка и батерия и горен ред шкафове 6 бр, гръб	бр	1	2 930.00	2 930.00
32.	Доставка и монтаж на кухн, Мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1	396,40	396,40
33.	Ремонт на ел инсталация - подмяна на ключове, контакти, бойлерно табло. ел. табло за апартамент, осветителни тела	бр	1	468,50	468,50
Всичко по т, I (сумата от т, 1 до т, 33)					23 384,83
II, Ремонт на баня и ВК кухня					
1.	Демонтаж на тоалетно седало с казанче	бр	1	5,89	5,89
2.	Демонтаж на водомер	бр	1	4,11	4,11
3.	Демонтаж на вертикални поцинковани тръби 3/4"	м	3	4,22	12,66
4.	Демонтаж на мивка	бр	1	4,01	4,01
5.	Демонтаж на бойлер	бр	1	6,43	6,43
6.	Пробиване на отвори в бетон до 15/15 см ръчно	бр	3	31,40	94,20
7.	Демонтаж на подов сифон	бр	1	1,76	1,76
8.	Демонтаж на ПВЦ тръба Ø 110	м	3	5,02	15,06
9.	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени	м²	12	5,34	64,08
10.	Пробиване на улей с ширина 10/10см до 15/15 и дълбочина 4-6 см в бетон с електрически къртач по стени и под за подмяна на водопровод и канал баня, кухня	м	5,00	21,20	106,00
11.	Доставка и монтаж линеен (лентов) подов сифон с дължина 50 см, тяло ПВЦ, решетка инокс /неръждаема стомана	бр	1,00	24,40	24,40
12.	Доставка и монтаж на РВЦ немуфрани тип 100 тръби Ø50/2,4 с фасонни части за баня и кухня-мийална,	м	3,00	12,25	36,75

13.	Доставка и монтаж на ПВЦ немуфрани тип 100 тръби Ø110/2,2 с фасонни части за баня, включително ревизия	м	3,00	15,10	45,30
14.	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода с d на тръбата 20 мм s3,2 PN16 с фитинги	м	5,00	13,54	67,70
15.	Доставка и монтаж на ГП d=20 мм PN16 дебелина на стената 3.4 за топла вода и с фитинги	м	2	16,22	32,44
16.	Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби d=20 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	5	6,32	31,60
17.	Облицовка с водоустойчив гипсокартон - 12.5мм на лепило по стени	м²	6,50	18,33	119,15
18.	Доставка и монтаж на водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на метална конструкция за изработка на куфар 40/40 см за закриване на ВК тръби	м	2,60	19,98	51,95
19.	Доставка и полагане на мазана, еднокompонентна водоуплътна хидроизолация в два пласта под плочи по стени и под и около сифон	м²	9,10	29,23	265,99
20.	Доставка и полагане на хидроизолационна лента по подови ъгли и сифон	м	7,50	4,70	35,25
21.	Грундиране под с контактен грунд	м²	2,70	3,97	10,72
22.	Замазка за наклони - баня 1,5% към линейен сифон	м²	2,70	16,77	45,28
23.	Окачини тавани с пана с PVC покритие, влагоустойчиво модул 600/600 мм	м²	2,70	25,24	68,15
24.	Доставка и монтаж на стенни облицовки с керамични плочи 20x30 см	м²	15,65	43,70	683,91
25.	Доставка и монтаж на ПВЦ вътрешни и външни ъгли 10 мм	м	21,50	4,46	95,89
26.	Доставка и монтаж на пластмасов ревизионен отвор 20/30 см	бр	1	6,22	6,22
27.	Настилка от гранитогрес на лепило	м²	2,7	50,37	136,00
28.	Подмяна на вентилатор за баня	бр	1	36,20	36,20
29.	Доставка и монтаж на спирателен кран СФ 20 за /студена вода	бр	1	14,22	14,22
30.	Доставка и монтаж на спирателени кранове за топла и студена вода за мивка, моноблок	бр	3	18,32	54,96
31.	Доставка и монтаж на моноблок , мека връзка, фасонни части	бр	1	199,30	199,30

32.	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер	бр	1	142,70	142,70
33.	Доставка и монтаж на конзола стенна	бр	1	15,70	15,70
34.	Доставка и монтаж на тяло тип луна -Влагозащитено IP65, тип MR16 в окачени тавани, Външен Диаметър - 85mm * Монтажен отвор за вграждане - 52mm * Цвят на Корпуса - Бял * Цокъл (букса)-G5,3 MR16 за 12V	бр	3	39,20	117,60
35.	Доставка и монтаж на LED Луничка G5,3 12V с окабеляването	бр	3	21,40	64,20
36.	Доставка и монтаж на захранване 12V 1,5A 18W	бр	1	21,10	21,10
37.	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стояща, материал месинг с покритие никел, керамични затварящи елементи, вграден аератор - баня, кухня	бр	2	121,80	243,60
38.	Доставка и монтаж на вана душ батерия - телефон	бр	1	118,40	118,40
39.	Доставка и монтаж на кухн, Мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1	396,40	396,40
40.	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 1/2"-3м3/ч комплект	бр	1	36,70	36,70
41.	Доставка и монтаж и свързване на ел, бойлер 80 л,	бр	1	589,00	589,00
42.	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	5	42,30	211,50
Всичко по т, II (сумата от т, 1 до т, 42)					4 332,48
III.	Общо за изпълнение на ремонтните дейности (сумата от т, I + т, II)				27 717,31
IV.	Стойност на непредвидените разходи (15% от сумата по т, III)				4 157,60
V.	Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка – лева без ДДС (сумата от т, III+IV)				31 874,91
VI.	ДДС 20 % от сумата по т, V				6 374,98
VII.	Всичко с ДДС (сумата от т, V + т, VI)				38 249,89

Таблица № 4 - Ремонт на апартамент с административен адрес: град Карлово, ул. "Ген. Карцов" № 65, ап. 33

№	ВИД РСМР	ЕД, МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ,	ЕДИН, ЦЕНА	ОБЩА СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
	I, Ремонт на стаи, кухня, коридор				
1.	Демонтаж врати с каси 70/200 см, 80/200, 90/200см	бр	11,00	3,19	35,09
2.	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса	бр	3,00	2,78	8,34
3.	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени (кухня)	м ²	2,5	5,34	13,35
4.	Демонтаж на СКШ	бр	10	2,44	24,40
5.	Демонтаж на балатум/мокет в стаи, кухня, коридор.	м ²	42,70	2,03	86,68
6.	Демонтаж на дървени подови первази	м	51,00	1,73	88,23
7.	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация Uw=0,95-1,30W/m ² ,K, шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40мм-двукамерен с мултифункционално стъкло 4мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз/врата с прозорец/	м ²	7,82	197,20	1 542,10
8.	Доставка и монтаж на алуминиева врата 72/201 см, , профил 50/40/3 мм. термопанел	бр	2,00	496,00	992,00
9.	Доставка и монтаж на входна врата с характеристики - Цял метален лист за крило с дебелина на 8 см, Шумо и топло изолация – вата 10мм, фрезован ламиниран мдф 1,2мм, метална каса, регулируема от 15см, до 32см, Гумени уплътнения на касата и крилото Две независими заключващи системи Скрита трета ключалка тип резе Бронировка на патрона, активни дръжки, шпионка	бр	1,00	1 870,00	1 870,00
10.	Доставка и монтаж на интериорна, фурнирована врата 16 см 80/200см, 152/200	бр	4,00	583,60	2 334,40

11.	Сваляне (разлепяне) на тапети	м ²	133,50	2,01	268.34
12.	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация от минерална вата 4 см на конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци (за външни стени и тавани)	м ²	83,00	23,87	1 981.21
13.	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена при ремонти, включително обръщане около врати и прозорци	м ²	83.34	25,27	2 106.00
14.	Гипсова фина мазилка с дебелина до 3 мм с готова смес	м ²	176,25	8,33	1 468.16
15.	Грундиране стени и тавани латексов грунд	м ²	176,25	4.34	764.93
16.	Саморазливаща се замазка по подове	м ²	42,70	35,77	1 527.38
17.	Настилка от гранитогрес на лепило-кухня, коридор	м ²	12,4	50,89	631.04
18.	Доставка и монтаж на подпаркетна подложка - материал XPS 5 мм	м ²	30,32	6,02	182,53
19.	Доставка и монтаж на високоустойчив ламиниран паркет клас AC45, 12 мм, клас 34	м ²	30,32	28,70	870.18
20.	Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази - кухня, коридор, стаи	м	51	6,69	341,19
21.	Доставка и монтаж на алуминиеви преходни ланси	м	4,7	7,02	32.99
22.	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонти	м ²	42,7	6,36	271.57
23.	Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти	м ²	133,55	6,77	904.13
24.	Грундиране външни стени с контактен грунд	м ²	5,50	3,80	20.90
25.	Изкърпване на външна мазилка по стени, тавани, дъна на балкони	м ²	5,5	13,50	74.25
26.	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	25	4,65	116,25
27.	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонти	м ²	25	6,49	162.25
28.	Настилка от гранитогрес за външно полагане на лепило балкон	м ²	5,2	51,44	267,49
29.	Подови первази от гранитогрес	м	9	14,88	133,92

30.	Доставка и монтаж на чучур за балкон с подвежен удължител материал: поливинилхлорид (PVC), с UV защита Дължина на чучура - 220 мм. Височина на чучура - 41 мм. Размер на решетката на чучура - 53x53 мм, Дължина на удължителя - 220 мм, Височина на удължителя - 220 мм.	бр	2	14.87	29.74
31.	Доставка и монтаж на кухненски комплект състоящ се от долен ред със шкафове -6 бр с мивка и батерия и горен ред шкафове 6 бр, гръб	бр	1	2 930,00	2 930.00
32.	Доставка и монтаж на кухн. Мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1	396,40	396.40
33.	Ремонт на ел инсталация - подмяна на ключове, контакти, бойлерно табло, ел. табло за апартамент. осветителни тела	бр	1	468,50	468,50
Всичко по т, I (сумата от т, 1 до т, 33)					22 943,94
II, Ремонт на баня и ВК кухня					
1.	Демонтаж на тоалетно седало с казанче	бр	1	5,89	5.89
2.	Демонтаж на водомер	бр	1	4,11	4,11
3.	Демонтаж на вертикални поцинковани тръби 3/4"	м	3	4,22	12,66
4.	Демонтаж на мивка	бр	1	4,01	4,01
5.	Демонтаж на бойлер	бр	1	6,43	6,43
6.	Пробиване на отвори в бетон до 15/15 см ръчно	бр	3	31,40	94,20
7.	Демонтаж на подов сифон	бр	1	1,76	1,76
8.	Демонтаж на ПВЦ тръба Ø 110	м	3	5,02	15,06
9.	Разваляне на облицовка от керамични плочи по стени	м ²	21,3	5,34	113,74
10.	Пробиване на улей с ширина 10/10см до 15/15 и дълбочина 4-6 см в бетон с електрически къртач по стени и под за подмяна на водопровод и канал баня, кухня	м	5,00	21,20	106,00
11.	Доставка и монтаж линеен (лентов) подов сифон с дължина 50 см, тяло ПВЦ, решетка инокс /неръждаема стомана	бр	1,00	24,40	24,40
12.	Доставка и монтаж на ПВЦ немифирани тип 100 тръби Ø50/2,4 с фасонни части за баня и кухня-мийална,	м	3,00	12,25	36,75

13.	Доставка и монтаж на РВЦ немуфирани тип 100 тръби Ø110/2,2 с фасонни части за баня, включително ревизия	м	3,00	15,10	45,30
14.	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода с d на тръбата 20 мм s3,2 PN16 с фитинги	м	5,00	13,54	67,70
15.	Доставка и монтаж на ПП d=20 мм PN16 дебелина на стената 3,4 за топла вода и с фитинги	м	2	16,22	32,44
16.	Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби d=20 мм от полиетиленова пяна 9 мм	м	5	6,32	31,60
17.	Облицовка с водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на лепило по стени	м ²	28,50	18,33	522,41
18.	Доставка и монтаж на водоустойчив гипсокартон - 12,5мм на метална конструкция за изработка на куфар 40/40 см за закриване на ВК тръби	м	2,60	19,98	51,95
19.	Доставка и полагане на мазана, еднокомпонентна водоплътна хидроизолация в два пласта под плочи по стени и под и около сифон	м ²	35,00	29,23	1 023,05
20.	Доставка и полагане на хидроизолационна лента по подови ъгли и сифон	м	13,00	4,70	61,10
21.	Грундиране под с контактен грунд	м ²	5,03	3,97	19,97
22.	Замазка за наклони - баня 1,5% към линейен сифон	м ²	5,03	16,77	84,35
23.	Окачини тавани с пана с PVC покритие, влагоустойчиво модул 600/600 мм	м ²	5,03	25,24	126,96
24.	Доставка и монтаж на стенни облицовки с керамични плочи 20x30 см	м ²	29,00	43,70	1 267,30
25.	Доставка и монтаж на ПВЦ вътрешни и външни ъгли 10 мм	м	42,00	4,46	187,32
26.	Доставка и монтаж на пластмасов ревизионен отвор 20/30 см	бр	1	6,22	6,22
27.	Настилка от гранитогрес на лепило	м ²	5,03	50,37	253,36
28.	Подмяна на вентилатор за баня	бр	1	36,20	36,20
29.	Доставка и монтаж на спирателен кран СФ 20 за /студена вода	бр	1	14,22	14,22
30.	Доставка и монтаж на спирателни кранове за топла и студена вода за мивка, моноблок	бр	3	18,32	54,96
31.	Доставка и монтаж на моноблок , мека връзка, фасонни части	бр	1	199,30	199,30

32.	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер	бр	1	142,70	142,70
33.	Доставка и монтаж на конзола стенна	бр	1	15,70	15,70
34.	Доставка и монтаж на тяло тип луна -Влагозащитено IP65, тип MR16 в окачени тавани, Външен Диаметър - 85mm * Монтажен отвор за вграждане - 52mm * Цвят на Корпуса - Бял * Цокъл (букса)-G5.3 MR16 за 12V	бр	6	39,20	235,20
35.	Доставка и монтаж на LED Луничка G5,3 12V с окабеляването	бр	6	21,40	128,40
36.	Доставка и монтаж на захранване 12V 1,5A 18W	бр	2	21,10	42,20
37.	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стояща, материал месинг с покритие никел, керамични затварящи елементи, вграден аератор - баня, кухня	бр	2	121,80	243,60
38.	Доставка и монтаж на вана душ батерия - телефон	бр	1	118,40	118,40
39.	Доставка и монтаж на кухн, Мивка - алпака двукоритна върху плот	бр	1	396,40	396,40
40.	Доставка и монтаж на водомер за студена вода 1/2"-3м3/ч комплект	бр	1	36,70	36,70
41.	Доставка и монтаж и свързване на ел. бойлер 80 л,	бр	1	589,00	589,00
42.	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м³	5	42,30	211,50
Всичко по т, II (сумата от т, 1 до т, 42)					6 670,52
III.	Общо за изпълнение на ремонтните дейности (сумата от т, I + т, II)				29 614,46
IV.	Стойност на непредвидените разходи (15% от сумата по т, III)				4 442,17
V.	Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка – лева без ДДС (сумата от т, III+IV)				34 056,63
VI.	ДДС 20 % от сумата по т, V				6 811,33
VII.	Всичко с ДДС (сумата от т, V + т, VI)				40 867,96

Таблица № 5 - Ремонт на коридори на последен жилищен етаж и таван на сграда с административен адрес: град Карлово, ул, "Ген, Карцов" №65

№	ВИД РСМР	ЕД, МЯРКА	ОБЩО КОЛИЧ,	ЕДИН, ЦЕНА	ОБЩА СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
1.	Демонтаж врати с каси 80/200 см (сушилня, коридори)	бр	4,00	3,11	12,44
2.	Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса по коридори и сушилни	бр	5,00	2,89	14,45
3.	Доставка и монтаж на PVC дограма 100% отваряемост, 5-камерна при топлоизолация Uw=0,95-1.30W/m ² , К. шумоизолация 34-44 dB, ширина на профила 70 мм, стъклопакет 36 мм-40мм-двукамерен с мултифункционално стъкло 4мм, цвят бял, дистанционер-топъл кант, цвят на уплътненията сив или черен, сигурност базисна с външен и вътрешен алуминиев перваз	м ²	12,00	194,70	2 336,40
4.	Доставка и монтаж на алуминиева врата 82/201 см, , профил 50/40/3 мм, термопанел -сушилни	бр	2,00	515,00	1 030,00
5.	Изчукване (сваляне) на мазилка (до тухла) по стени и тавани в коридори и площадки със събиране на отпадъци	м ²	180,00	5,77	1 038,60
6.	Грундиране стени и тавани с контактен грунд	м ²	68,00	4,78	325,04
7.	Гипсова мазилка по стълбища и стълбищни площадки, двупластова с обръщане около врати и прозорци	м ²	248,00	7,14	1 770,72
8.	Грундиране на стари стени и тавани с латексов грунд	м ²	248	4,65	1 153,20
9.	Боядисване с бял латекс двукратно по тавани при ремонти	м ²	248	6,36	1 577,28
10.	Грундиране стени с контактен грунд-тераси	м ²	10,00	4,23	42,30
11.	Изкръпване на външна вароциментова мазилка	м ²	10	13,50	135,00
12.	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м ²	35	4,15	145,25
13.	Боядисване с вододисперсни бои, външно при ремонти	м ²	35	6,49	227,15
14.	Алкидна боя по стоманени парапети, решетки, двукратно, двустранно	м ²	16	7,22	115,52

15.	Лакиране на дървени повърхности (паралети) двукратно, двустранно	м ²	8	9,69	77,52
16.	Събиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци	бр	9	42,30	380,70
II.	Общо за изпълнение на ремонтните дейности (сумата от т, I до т, 16)				10 381,57
III.	Стойност на непредвидените разходи (15% от сумата по т, II)				1 557,24
IV.	Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка – лева без ДДС (сумата от т, II+III)				11 938,81
V.	ДДС 20 % от сумата по т, IV				2 387,76
VI.	Всичко с ДДС (сумата от т, IV + т, V)				14 326,57

Общата цена за изпълнение на поръчката (сумата от общата стойност за изпълнение на обществената поръчка от Таблица 1 + Таблица 2 + Таблица 3 + Таблица 4 + Таблица 5) е до 136 097,85 (словом: сто тридесет и шест хиляди и деветдесет и седем и 0,85) лв, без ДДС, съответно до 163 317,42 (словом: сто шестдесет и три хиляди триста и седемнадесет и 0,42) лв, с ДДС.

Забележка:

Общата стойност за изпълнение на ремонтните дейности, в лева без ДДС, представлява сбора от сумите по всички таблици,

Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка, в лева без ДДС, представлява сумата от общата стойност за изпълнение на ремонтните дейности и стойността на непредвидените разходи,

Стойностите за съответните видове СМР се получават от произведението на единичните цени на видовете СМР и съответното прогнозно количество,

Всяка от получените стойности се закръглява до втория знак след десетичната запетая,

Посочените единични цени включват всички разходи за изпълнение на съответните строително-ремонтни работи, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение,

ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Печалба върху всички РСМР- 10 % Предлагаме при формирането на единичните цени за видовете строително-ремонтни работи /допълнително възникнали/, които ще се доказват в процеса на строителството да бъдат използвани следните ценови показатели:

1. Часова ставка – 4,95 лв./час
 - работник специалист 5,85 лв/час
 - общ работник 3,75 лв/час
2. Допълнителни разходи върху труд - 80 %
3. Допълнителни разходи за механизация - 30 %
4. Доставно-складови разходи - 10 %
5. Печалба - 10 %