

ДОГОВОР

№ Б-43 / 18.03 / 2015 г.

Днес, 18.03 2015 г., в гр. София на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, между:

ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Валентин Гагашев - изпълнителен директор и служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС -, наричана по-нататък в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

“КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с ЕИК 175189402, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, общ. Самоков, улица “Иречек” № 11, представлявано от инж. Красимир Стефанов Вуков, наричано по-нататък в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приема да извърши ремонтни строително-монтажни работи във военен клуб гр. Враца, съгласно Приложение № 1 “Техническо задание” и Приложение № 3 “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. Общата стойност на договора е съгласно Приложение № 2 “Предлагана цена” и е до **37 853,04 (тридесет и седем хиляди осемстотин петдесет и три лева и четири стотинки) лева без ДДС.**

Чл. 3. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** признава и заплаща непредвидените строително-ремонтни работи, невключени в количествено-стойностната сметка, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, в размер до 10 %.

(2) Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника (Приложение № 2), разходните норми по усреднени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

(3) Непредвидените строително-ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя или определен от него представител.

(4) Цените от ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 2) включват всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за материали, транспорт, логистика, изработка, опаковка, разходи, данъци, такси, мита и др.

(5) Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни и строително-монтажни работи – предмет на настоящия договор, се извършва и удостоверява с Протокол образец 19 и Акт обр.15.

Чл. 4. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протоколите, фактурите и други документи, вкл. двустранните протоколи по чл. 10, чл. 11 и чл. 14, буква „а” от договора, свързани с изпълнението на договора, се подписват от упълномощен служител.


18.03.15

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата по настоящия договор сума в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на представяне на фактура за изпълнение на договора, приет с Протокол обр. 19 и Акт обр.15. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Приложение № 2 „Предлагана цена” и посочените количества в Протокол обр. 19.

Чл. 6. Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: "ЮРОБАНК България" АД,
IBAN: BG 13 BPBI 7939 1077 356301,
BIC: BPBI BGSF.

IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 7. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска информация за изпълнението, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в рамките на 1 (един) работен ден.

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. Мястото на изпълнение – гр. Враца, ул. „Трайко Китанчев” № 9.

Чл. 9. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на изпълнение **8 (осем) календарни дни** от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка. Строителната площадка се открива в срок не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договора.

Чл. 10. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно – температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Чл. 11. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост, работата се спира при провеждане на мероприятия, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие с:

а /1/ офертата и приложенията към нея;

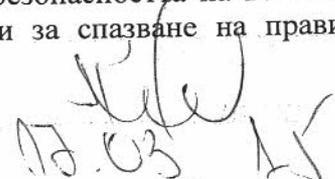
а /2/ действащата нормативна уредба в Република България;

а /3/ условията и изискванията на публичната покана за възлагане на обществена поръчка;

б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС;

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора;

г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана;


17.03.15

д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;

е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп до обекта;

б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;

в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта се подписва двустранен протокол;

б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;

в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода;

д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни от представяне на Протокол обр. 19 да назначи комисия за приемане на изпълнените строително-ремонтни работи и подписване на Акт обр. 15.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за съответствието им с техническото задание;

б/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци;

в/ да възлага допълнително възникнали, непредвидени в количествено-стойностната сметка строително-ремонтни работи;

г/ да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

д/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани в строителството;

е/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:

е/1/ смърт или злополука на което и да било физическо лице;

е/2/ загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строително-ремонтните работи.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. (1) Гаранционните срокове на извършените ремонтни строително-монтажни работи са: 60 (шестдесет) месеца и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.

(2) При поява на дефекти в рамките на сроковете в предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след установяването им.

17.03.15

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционните срокове в 10-дневен срок от получаването на уведомлението.

Чл. 17. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на **1 135,59 (хиляда сто тридесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) лева**, което представлява 3 % от стойността на договора.

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по набирателната сметка на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" или под формата на банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от един месец след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 "Техническо предложение за изпълнение на поръчката".

Банка: ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" АД, офис "Раковски"
IBAN: BG41DEMI92403300124896,
BIC: DEMIBGSF

(3) Гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

- 50 % от гаранцията за изпълнение се възстановява в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане изпълнението на строително-монтажните работи;

- 50 % от гаранцията за изпълнение се възстановява в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на гаранционните срокове, посочени в Приложение № 3 - „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при некачествено и неточно изпълнение.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен или развален:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

2. Едностранно, с двуседмично писмено предизвестие от изправната страна, ако другата страна виновно не изпълнява свое задължение по договора.

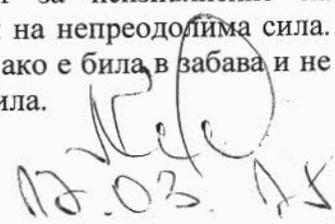
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, незабавно след настъпване на обстоятелствата.

4. Едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че изпълнителят е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което е свързано с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на договора, нито заплащане на извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

(2) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и финансовите си взаимоотношения по договора.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 19. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.


17.03.15

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третираат като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XI. САНКЦИИ

Чл. 21. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените проектантски и/или строително-ремонтни работи или част от тях, или изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установените срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от цената на неизпълнените строително-ремонтни работи, за всеки просрочен ден но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.

Чл. 22. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10 (десет) на сто от дължимата сума.

Чл. 23. При прекратяване на договора по чл. 18, ал.1, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и незаплатено строителство, както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в която изрично е записано името на обекта.

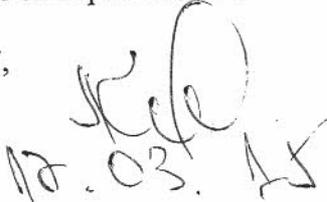
XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 24. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.

Чл. 25. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в Република България законодателство.

Чл. 26. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено и са депозираны при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица. За валидни адреси за кореспонденция се считат посочените в настоящия договор:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7,
e-mail: info@militaryclubs.bg, факс: 02/ 981 0731


17.03.15

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – гр. Самоков, ул. “Иречек” № 11
e-mail: ksv_05@abv.bg, моб. 0895 429 705

(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да уведоми писмено другата в 7-дневен срок, в противен случай съобщенията се считат за редовно връчени с произтичащите от това последици.

Чл. 27. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо задание (Приложение № 1);
2. „Предлагана цена“ (Приложение № 2);
3. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Приложение № 3).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“:**

ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**УПРАВИТЕЛ НА
„КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**

КРАСИМИР ВУКОВ

СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3 ОТ ЗФУКПС:

.....


17.03.15

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ В ГР. ВРАЦА

I. Обща информация

Сградата на военния клуб се намира в центъра на гр. Враца. Построена е в началото на миналия век. През 1986 г. към основната постройка е пристроена двуетажна сграда, в която са разположени административна част, хотелска част, библиотека и др. Хотелската част се състои от 5 стаи и два апартамента, която от 2010 г. е затворена и не се експлоатира.

В изпълнение на Плана за развитие на Въоръжените сили 2014 г. са предприетите мерки за възстановяване на военното формирование дислоцирано в гр. Враца. В тази връзка се явява необходимостта от осигуряване на квартири за военнослужещите от гарнизона, поради което е необходимо ремонтването на хотелската част към сградата на военния клуб.

II. Основание за разработване на техническото задание

Настоящото техническо задание е изготвено във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности за реновиране на хотелската част на военния клуб, тоалетните към административната част, смяна на входните врати на централния вход и 3 (три) броя врати водещи към парка на военния клуб.

III. Обхват на ремонтните работи

В Техническото задание са включени ремонтни дейности, както следва:

1. Хотелска част:

- Стаи – подмяна на дървени дограми, боядисване на стени и тавани, смяна на подова настилка, основен ремонт на санитарните помещения към тях /подмяна на облицовките по стените и пода/ и монтаж на климатици;
- Коридори и стълбище – боядисване на стени и тавани, смяна на входна врата и врата водеща към рецепция;

2. Административна част:

- Подмяна на входна врата към администрация;
- Ремонт на тоалетни на втори етаж;
- Подмяна на 3 броя входни врати към парка.

17.03.15



Необходимите видове и количества ремонтни дейности, включени в обема на поръчката, са описани подробно в Количествената сметка, която е неразделна част от Техническото задание.

IV. Изисквания на Възложителя към изпълнението на строителните дейности и документацията, съставяна по време на строителството.

– Не се допуска влагането на некачествени материали и оборудване в обекта. Да се използват висококачествени материали, които да бъдат в съответствие с БДС и европейските стандарти. Тези материали да бъдат придружавани със съответните сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

– При изпълнение на ремонтните дейности на обекта, Изпълнителят да се придържа към обема строително-монтажни работи предвиден в Количествената сметка. При възникнала необходимост в хода на изпълнението от извършване на допълнителни строително-монтажни работи, същите да бъдат предварително съгласувани с Възложителя, като се изготвя подробна количествено-стойностна сметка;

– Ремонтни дейности, подлежащи на закриване се приемат с Акт Образец 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване. Без да е подписан акт обр. 12 не могат да продължат следващите ремонтни работи;

– Ламинираният паркет да се съгласува по вид с Възложителя;

– В санитарните възли облицовките по стени и под /фаянс и теракота/, санитарният фаянс, смесителни и душ батерии се съгласуват по вид с Възложителя;

– Дограмата се съгласува по вид с Възложителя;

– Цвета на латекса се съгласува с Възложителя;

– Вида на климатиците се съгласува с Възложителя;

– Изпълнителят да представи на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СМР – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите нормативни актове;

– Възложителят да предвиди средства в размер на 10% от стойността на поръчката за непредвидени разходи;

– Гаранционните срокове на видовете СМР не могат да бъдат по – малки от минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ;

– Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели за всички непредвидени и допълнително възникнали СМР, както следва:

– часова ставка;

– допълнителни разходи за труд;

– допълнителни разходи за механизация;

– доставно-складови разходи;



– печалба,
които ще послужат за формиране на единичните цени за непредвидено възникнали и невключени в количествената сметка видове строително-монтажни работи;

– Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 25 /двадесет и пет/ календарни дни и започва да тече от датата на подписване на протокол обр. 2, за откриване на строителна площадка.

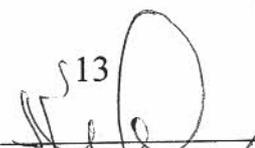
Всички СМР да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда: Наредба № 2 за противопожарните строително – технически норми, Противопожарните строително – технически норми; Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 3 за инструктажи на работниците по БХТПО; Санитарно – хигиенните норми; Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи; Изискванията на ПИПСМР – Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи; Правила за изпълнение и приемане на вътрешни водопроводи и канализационни инсталации; Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно БДС 20.01.82.


17.03.15

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Вид СМР | Ед. м. | Количество |
|----------|---|----------------|------------|
| I | Ремонт на стая | | |
| 1 | Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса | бр. | 5 |
| 2 | Демонтаж на каса на врата | бр. | 5 |
| 3 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма 180/180- 5 камерна, к-стъкло с отваряемост 30% | бр. | 5 |
| 4 | Доставка и монтаж на комарници към отваряемата част на прозорците | бр. | 5 |
| 5 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПВЦ табла 70/200 в баня | бр. | 5 |
| 6 | Обръщане около дограма | м ² | 18 |
| 7 | Демонтаж метална решетка под прозорец в стая | бр. | 5 |
| 8 | Доставка и монтаж гипсокартон на метална конструкция | м ² | 15 |
| 9 | Демонтаж чугунени радиатори до 10 прешлена | бр. | 5 |
| 10 | Демонтаж мокет /велтер/ стая и коридор към нея | м ² | 77,5 |
| 11 | Изкърпване на под с теракол | м ² | 15,5 |
| 12 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочи | м ² | 55 |
| 13 | Облицовка на зидани стени с влагоустойчив гисокартон на лепило в баня | м ² | 115 |
| 14 | Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ в баня | м ² | 77,5 |
| 15 | Доставка и монтаж на теракотни плочи на лепило в баня | м ² | |

110.03.13

 4

| | | | |
|----|--|----------------|------|
| 16 | Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази, ъгли - стая и коридор към нея | м | 85 |
| 17 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8 мм + подложка | м ² | 77,5 |
| 18 | Лакиране на дървени повърхности при ремонт /гардероби/ | м ² | 22,5 |
| 19 | Ремонт и почистване стара каменна облицовка / первази под прозорците/ | м ² | 4 |
| 20 | Боядисване с бял латекс по тавани и фриз | м ² | 100 |
| 21 | Боядисване с цветен латекс по стени | м ² | 225 |
| 22 | Боядисване с бял водоустойчив латекс в баня | м ² | 40 |
| 23 | Боядисване на врати с блажна боя - стая | м ² | 40 |
| 24 | Демонтаж на аплици в стая | бр. | 15 |
| 25 | Доставка и монтаж на аплици | бр. | 15 |
| 26 | Демонтаж полилей в коридор | бр. | 5 |
| 27 | Доставка и монтаж на полилей за коридор | бр. | 5 |
| 28 | Доставка и монтаж на климатик - тип инвенторен, за стая с кубатура 50 м ³ | бр. | 5 |
| 29 | Демонтаж моноблок | бр. | 5 |
| 30 | Доставка и монтаж на моноблок заедно с фасонните части, мека връзка | бр. | 5 |
| 31 | Доставка и монтаж на спирателен кран към моноблок в баня | бр. | 5 |
| 32 | Демонтаж батерия за мивка - баня | бр. | 5 |
| 33 | Демонтиране на мивка - баня | бр. | 5 |
| 34 | Доставка и монтаж на мивка среден формат за баня | бр. | 5 |

17.03.15

| | | | |
|-----------|---|----------------|-----|
| 35 | Демонтаж душ батерия | бр. | 5 |
| 36 | Доставка и монтаж на душ батерия - телефон | бр. | 5 |
| 37 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стенна | бр. | 5 |
| 38 | Доставка и монтаж на аксесоари за баня - огледало, подогледална полица, закачалки за кърпи - 2бр, четка за тоалетна, държач за тоалента хартия, кош за боклук | бр. | 5 |
| 39 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня | бр. | 5 |
| 40 | Доставка и монтаж влагоустойчиво осветително тяло за баня | бр. | 5 |
| II | Ремонт коридори първи и втори етаж + стълбище | | |
| 1 | Демонтаж дървена врата - втори етаж в коридора | бр | 5 |
| 2 | Демонтаж дървена врата - първи етаж | бр | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж на врата 90/200 ПДЧ табла - първи етаж | бр | 2 |
| 4 | Демонтаж решетка - 171/264 със запазването ѝ | кг | 500 |
| 5 | Доставка и монтаж на входна врата с противоударно стъкло първи етаж 171/264 | бр | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на врата - втори етаж коридор, остъклена 160/210 | бр | 1 |
| 7 | Обръщане около врати | м ² | 20 |
| 8 | Изкърпване на мазилка по стени в коридор | м ² | 4 |
| 9 | Боядисване с бял латекс по тавани | м ² | 150 |

17.03.15

| | | | |
|--|--|----------------|------|
| 10 | Боядисване с цветен латекс по стени | м ² | 360 |
| 11 | Зазиждане на прозорец в рецепция към вътрешен двор 86/145, с газобетонни блокчета | м ² | 1,25 |
| 12 | Демонтаж мокет-рецепция | м ² | 21 |
| 13 | Изкърпване на замазка с теракол - рецепция | м ² | 4 |
| 14 | Доставка и монтаж ламинат 8 мм, заедно с подложка - рецепция | м ² | 21 |
| 15 | Направа и разваляне на тръбно скеле вътрешно, модулно | м ² | 8 |
| 16 | Доставка и монтаж на климатик тип инвенторен за стая с кубатура 65 м ³ | бр. | 1 |
| 17 | Доставка и монтаж на светодиодни тръби, 16W, 2700K - рецепция, и стълбище към втори етаж | бр | 4 |
| III Ремонт административна част | | | |
| 1 | Демонтаж дървени врати - тераса 3бр, тоалетни втори етаж 4 бр | бр | 7 |
| 2 | Демонтаж на метални входни врати при ремонти - вход администрация | кг | 130 |
| 3 | Доставка и монтаж на входна врата с противоударни стъкла- вход администрация 226/296 | бр | 1 |
| 4 | Доставка и монтаж врати с противоударни стъкла към тераса 117/320 | бр | 3 |
| 5 | Доставка и монтаж на врати 62/191 с ПДЧ табла- 4 бр за тоалетни, адмистрация | бр | 4 |
| 6 | Очукване на мазилка по стени и тавани | м ² | 32 |

17.03.15

| | | | |
|----|---|----------------|----|
| 7 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочи | м ² | 50 |
| 8 | Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон на метална конструкция за тоалетни | м ² | 82 |
| 9 | Доставка и монтаж на теракотни плочи на лепило за тоалетни | м ² | 10 |
| 10 | Доставка и монтаж на облицовачи /фаянс/ плочи на лепило за тоалетни | м ² | 50 |
| 11 | Грундиране на стени | м ² | 32 |
| 12 | Боядисване на стени и тавани с бял латекс-тоалетни | м ² | 32 |
| 13 | Демонтаж мивки тоалетни | бр | 4 |
| 14 | Демонтаж батерия за мивка | бр | 4 |
| 15 | Демонтаж тоалетно клекало | бр | 2 |
| 16 | Доставка и монтаж моноблок+фасонни части, мека връзка | бр | 2 |
| 17 | Доставка и монтаж на спирателин кран към моноблок | бр | 2 |
| 18 | Доставка и монтаж мивки среден размер | бр | 2 |
| 19 | Доставка и монтаж на смесителна батерия - стенна | бр | 2 |
| 20 | Доставка и монтаж на таванни аплици | бр | 4 |
| 21 | Демонтаж тръба Ф110 | м | 13 |
| 22 | Демонтаж тръба Ф50 | м | 13 |
| 23 | Демонтаж поцинковани тръби 1" | м | 15 |
| 24 | Демонтаж поцинковани тръби 3/4" | м | 15 |
| 25 | Доставка и монтаж PVC тръба ф 50 с фасонни части | м | 13 |
| 26 | Доставка и монтаж PVC тръба ф 110 с фасонни части | м | 13 |


 А.ОЗ. 15

| | | | |
|----|--|---------------------|----|
| 27 | Доставка и монтаж полипропиленова тръба с диаметър на тръбата 25 мм с фасонни части | м | 15 |
| 28 | Доставка и монтаж полипропиленова тръба с диаметър на тръбата 20 мм с фасонни части | м | 15 |
| 29 | Укрепители за водопровод на вертикални клонове | бр | 6 |
| 30 | Укрепители за канал на вертикални клонове | бр | 6 |
| 31 | Демонтаж подови сифони ф 50 | бр | 2 |
| 32 | Доставка и монтаж предпазен вентил за ел. бойлер | бр | 1 |
| 33 | Доставка и монтаж подови сифони ф 50 | бр | 2 |
| 34 | Доставка и монтаж ел.бойлер | бр | 1 |
| 35 | Доставка и монтаж вентилатори за тоалетни | бр | 2 |
| 36 | Доставка и монтаж аксесоари за тоалетна - огледало, държач за тоалетна хартия, четка за тоалетна | бр. | 2 |
| 37 | Почистване на строителната площадка и извозване на строителни отпадъци със специализиран автомобил | до 7 м ³ | 1 |


 17.03.15 9

Приложение № 2 КБН
 ДО *доп № В-73/18.03.2017*
 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
 НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
 ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО"
 ГР. СОФИЯ,
 БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Наименование Извършване на ремонтни строително-монтажни работи във военен клуб
на поръчката: гр. Враца

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

| № | Вид СМР | Ед. м. | Количество | Ед. Цена [лева без ДДС] | Стойност [лева без ДДС] |
|----------|---|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| I | Ремонт на стая | | | | |
| 1 | Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса | бр. | 5 | 4.64 | 23.20 |
| 2 | Демонтаж на каса на врата | бр. | 5 | 5.25 | 26.25 |
| 3 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма 180/180- 5 камерна, к-стъкло с отваряемост 30% | бр. | 5 | 330.71 | 1653.55 |
| 4 | Доставка и монтаж на комарници към отваряемата част на прозорците | бр. | 5 | 40.39 | 201.95 |
| 5 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПВЦ табла 70/200 в баня | бр. | 5 | 239.48 | 1197.40 |
| 6 | Обръщане около дограма | м ² | 18 | 14.77 | 265.86 |
| 7 | Демонтаж метална решетка под прозорец в стая | бр. | 5 | 2.92 | 14.60 |
| 8 | Доставка и монтаж гипсокартон на метална конструкция | м ² | 15 | 22.23 | 333.45 |
| 9 | Демонтаж чугунени радиатори до 10 прешлена | бр. | 5 | 4.43 | 22.15 |
| 10 | Демонтаж мокет /велтер/ стая и коридор към нея | м ² | 77.5 | 0.82 | 63.55 |
| 11 | Изкърпване на под с теракол | м ² | 15.5 | 8.08 | 125.24 |
| 12 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочи | м ² | 55 | 2.16 | 118.80 |

17.03.17

авец

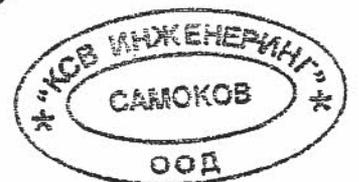
КОВ ИНЖЕНЕРИНГ
 САМОКОВ
 ООД

| | | | | | |
|----|--|----------------|------|--------|---------|
| 13 | Облицовка на зидани стени с влагоустойчив гисокартон на лепило в баня | м ² | 115 | 14.74 | 1695.10 |
| 14 | Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ в баня | м ² | 77.5 | 25.62 | 1985.55 |
| 15 | Доставка и монтаж на теракотни плочи на лепило в баня | м ² | 13 | 26.08 | 339.04 |
| 16 | Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази, ъгли - стая и коридор към нея | м | 85 | 3.88 | 329.80 |
| 17 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8 мм + подложка | м ² | 77.5 | 20.05 | 1553.88 |
| 18 | Лакирне на дървени повърхности при ремонт /гардероби/ | м ² | 22.5 | 4.05 | 91.13 |
| 19 | Ремонт и почистване стара каменна облицовка / первази под прозорците/ | м ² | 4 | 12.78 | 51.12 |
| 20 | Боядисване с бял латекс по тавани и фриз | м ² | 100 | 3.31 | 331.00 |
| 21 | Боядисване с цветен латекс по стени | м ² | 225 | 3.59 | 807.75 |
| 22 | Боядисване с бял водоустойчив латекс в баня | м ² | 40 | 3.31 | 132.40 |
| 23 | Боядисване на врати с блажна боя - стая | м ² | 40 | 4.31 | 172.40 |
| 24 | Демонтаж на аплици в стая | бр. | 15 | 1.55 | 23.25 |
| 25 | Доставка и монтаж на аплици | бр. | 15 | 27.53 | 412.95 |
| 26 | Демонтаж полилей в коридор | бр. | 5 | 1.55 | 7.75 |
| 27 | Доставка и монтаж на полилей за коридор | бр. | 5 | 80.82 | 404.10 |
| 28 | Доставка и монтаж на климатик - тип инвенторен, за стая с кубатура 50 м ³ | бр. | 5 | 750.28 | 3751.40 |
| 29 | Демонтаж моноблок | бр. | 5 | 2.58 | 12.90 |
| 30 | Доставка и монтаж на моноблок заедно с фасонните части, мека връзка | бр. | 5 | 102.57 | 512.85 |
| 31 | Доставка и монтаж на спирателен кран към моноблок в баня | бр. | 5 | 13.81 | 69.05 |
| 32 | Демонтаж батерия за мивка - баня | бр. | 5 | 1.55 | 7.75 |
| 33 | Демонтиране на мивка - баня | бр. | 5 | 1.55 | 7.75 |

17.03.15

гм
анси

Handwritten signature



| | | | | | |
|-----------|---|----------------|------|--------|---------|
| 34 | Доставка и монтаж на мивка среден формат за баня | бр. | 5 | 58.14 | 290.70 |
| 35 | Демонтаж душ батерия | бр. | 5 | 1.55 | 7.75 |
| 36 | Доставка и монтаж на душ батерия - телефон | бр. | 5 | 91.54 | 457.70 |
| 37 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стенна | бр. | 5 | 50.84 | 254.20 |
| 38 | Доставка и монтаж на аксесоари за баня - огледало, подогледална полица, закачалки за кърпи - 2бр, четка за тоалетна, държач за тоалента хартия, кош за боклук | бр. | 5 | 98.35 | 491.75 |
| 39 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня | бр. | 5 | 76.49 | 382.45 |
| 40 | Доставка и монтаж влагоустойчиво осветително тяло за баня | бр. | 5 | 26.49 | 132.45 |
| II | Ремонт коридори първи и втори етаж + стълбище | | | | |
| 1 | Демонтаж дървена врата - втори етаж в коридора | бр | 1 | 8.25 | 8.25 |
| 2 | Демонтаж дървена врата - първи етаж | бр | 2 | 8.25 | 16.50 |
| 3 | Доставка и монтаж на врата 90/200 ПДЧ табла - първи етаж | бр | 2 | 256.59 | 513.18 |
| 4 | Демонтаж решетка - 171/264 със запазването ѝ | кг | 500 | 0.15 | 75.00 |
| 5 | Доставка и монтаж на входна врата с противоударно стъкло първи етаж 171/264 | бр | 1 | 780.81 | 780.81 |
| 6 | Доставка и монтаж на врата - втори етаж коридор, остъклена 160/210 | бр | 1 | 580.84 | 580.84 |
| 7 | Обръщане около врати | м ² | 20 | 14.77 | 295.40 |
| 8 | Изкърпване на мазилка по стени в коридор | м ² | 4 | 8.21 | 32.84 |
| 9 | Боядисване с бял латекс по тавани | м ² | 150 | 3.01 | 451.50 |
| 10 | Боядисване с цветен латекс по стени | м ² | 360 | 3.19 | 1148.40 |
| 11 | Зазиждане на прозорец в рецепция към вътрешен двор 86/145, с газобетонни блокчета | м ² | 1,25 | 33.09 | 41.36 |

17.02.15 AS

Yon
Goscu

AS

AS

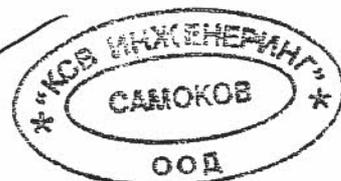


| | | | | | |
|------------|--|----------------|-----|---------|---------|
| 12 | Демонтаж мокет-рецепция | м ² | 21 | 0.82 | 17.22 |
| 13 | Изкърпване на замазка с теракол - рецепция | м ² | 4 | 8.08 | 32.32 |
| 14 | Доставка и монтаж ламинат 8 мм, заедно с подложка - рецепция | м ² | 21 | 20.05 | 421.05 |
| 15 | Направа и разваляне на тръбно скеле вътрешно, модулно | м ² | 8 | 2.48 | 19.84 |
| 16 | Доставка и монтаж на климатик тип инвенторен за стая с кубатура 65 м ³ | бр. | 1 | 1257.70 | 1257.70 |
| 17 | Доставка и монтаж на светодиодни тръби, 16W, 2700K - рецепция, и стълбище към втори етаж | бр | 4 | 48.14 | 192.56 |
| III | Ремонт административна част | | | | |
| 1 | Демонтаж дървени врати - тераса 3бр, тоалетни втори етаж 4 бр | бр | 7 | 8.25 | 57.75 |
| 2 | Демонтаж на метални входни врати при ремонти - вход администрация | кг | 130 | 0.15 | 19.50 |
| 3 | Доставка и монтаж на входна врата с противоударни стъкла- вход администрация 226/296 | бр | 1 | 1332.95 | 1332.95 |
| 4 | Доставка и монтаж врати с противоударни стъкла към тераса 117/320 | бр | 3 | 385.97 | 1157.91 |
| 5 | Доставка и монтаж на врати 62/191 с ПДЧ табла- 4 бр за тоалетни, адмистрация | бр | 4 | 253.60 | 1014.40 |
| 6 | Очукване на мазилка по стени и тавани | м ² | 32 | 1.28 | 40.96 |
| 7 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочи | м ² | 50 | 2.16 | 108.00 |
| 8 | Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон на метална конструкция за тоалетни | м ² | 82 | 26.75 | 2193.50 |
| 9 | Доставка и монтаж на теракотни плочи на лепило за тоалетни | м ² | 10 | 26.08 | 260.80 |
| 10 | Доставка и монтаж на облицовачи /фаянс/ плочи на лепило за тоалетни | м ² | 50 | 25.62 | 1281.00 |
| 11 | Грундиране на стени | м ² | 32 | 1.08 | 34.56 |

17.03.15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| | | | | | |
|----|---|----------------|----|--------|--------|
| 12 | Боядисване на стени и тавани с бял латекс-тоалетни | м ² | 32 | 3.31 | 105.92 |
| 13 | Демонтаж мивки тоалетни | бр | 4 | 1.55 | 6.20 |
| 14 | Демонтаж батерия за мивка | бр | 4 | 1.55 | 6.20 |
| 15 | Демонтаж тоалетно клекало | бр | 2 | 2.58 | 5.16 |
| 16 | Доставка и монтаж моноблок+фасонни части, мека връзка | бр | 2 | 112.57 | 225.14 |
| 17 | Доставка и монтаж на спирателин кран към моноблок | бр | 2 | 13.81 | 27.62 |
| 18 | Доставка и монтаж мивки среден размер | бр | 2 | 58.14 | 116.28 |
| 19 | Доставка и монтаж на смесителна батерия - стенна | бр | 2 | 54.84 | 109.68 |
| 20 | Доставка и монтаж на таванни аплици | бр | 4 | 27.53 | 110.12 |
| 21 | Демонтаж тръба Ф110 | м | 13 | 1.03 | 13.39 |
| 22 | Демонтаж тръба Ф50 | м | 13 | 1.03 | 13.39 |
| 23 | Демонтаж поцинковани тръби 1" | м | 15 | 1.03 | 15.45 |
| 24 | Демонтаж поцинковани тръби 3/4" | м | 15 | 1.03 | 15.45 |
| 25 | Доставка и монтаж PVC тръба ф 50 с фасонни части | м | 13 | 8.68 | 112.84 |
| 26 | Доставка и монтаж PVC тръба ф 110 с фасонни части | м | 13 | 15.00 | 195.00 |
| 27 | Доставка и монтаж полипропиленова тръба с диаметър на тръбата 25 мм с фасонни части | м | 15 | 9.49 | 142.35 |
| 28 | Доставка и монтаж полипропиленова тръба с диаметър на тръбата 20 мм с фасонни части | м | 15 | 8.94 | 134.10 |
| 29 | Укрепители за водопровод на вертикални клонове | бр | 6 | 5.98 | 35.88 |
| 30 | Укрепители за канал на вертикални клонове | бр | 6 | 5.98 | 35.88 |
| 31 | Демонтаж подови сифони ф 50 | бр | 2 | 2.06 | 4.12 |
| 32 | Доставка и монтаж предпазен вентил за ел. бойлер | бр | 1 | 8.81 | 8.81 |
| 33 | Доставка и монтаж подови сифони ф 50 | бр | 2 | 12.85 | 25.70 |
| 34 | Доставка и монтаж ел.бойлер | бр | 1 | 294.84 | 294.84 |

17.03. 2017

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|---|--------|-----------------|
| 35 | Доставка и монтаж вентилатори за тоалетни | бр | 2 | 76.49 | 152.98 |
| 36 | Доставка и монтаж аксесоари за тоалетна - огледало, държач за тоалетна хартия, четка за тоалетна | бр. | 2 | 98.35 | 196.70 |
| 37 | Почистване на строителната площадка и извозване на строителни отпадъци със специализиран автомобил | до 7 м ³ | 1 | 154.64 | 154.64 |
| ВСИЧКО без ДДС | | | | | 34411.85 |
| 10 % непредвидени и допълнителни РСМР | | | | | 3441.19 |
| ОБЩА ЦЕНА без ДДС | | | | | 37853.04 |

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на съответните строително-ремонтни работи, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от публичната покана и техническото задание на поръчката.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

ЦЕНИ ЗА НЕПРЕДВИДЕНО ВЪЗНИКНАЛИ И НЕ ВКЛЮЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Предлагаме при формирането на единичните цени за видовете строително-ремонтни работи /непредвидено възникнали и не включени в техническото задание/, които ще се доказват в процеса на строителството да бъдат използвани следните ценови показатели:

- часова ставка – 2.39 лв./час
- допълнителни разходи върху труд - 20%
- допълнителни разходи за механизация - 1%
- печалба върху всички РСМР- 1%
- доставно-складови разходи - 1% върху стойността на доставените материали

Правно обвързващ подпис:

Дата 23.01.2015 г.
Име и фамилия инж. Красимир Вуков
Подпис на упълномощеното лице _____
Длъжност Управител
Наименование на участника "КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД



12.03.15

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО"
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование Извършване на ремонтни строително-монтажни работи във военен клуб
на поръчката: гр. Враца

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложен в публичната покана и техническото задание за настоящата поръчка.

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 8 (осем) календарни дни (не по-дълъг от 25 календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка.

2. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва: 60 (шестдесет) месеца.

(посочват се гаранционните срокове на видовете строително-монтажни работи – цифром и словом)

и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.

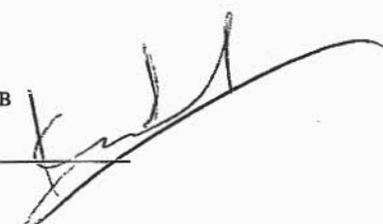
/Посочените гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни работи следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки от извършените видове строителни работи по отделно/

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни строително-монтажни работи и доставени и монтирани обектови съоръжения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и приложения "График за изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи".

Приложение: График за изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи (всеки участник представя график за изпълнение на строително ремонтните и строително-монтажните работи в съответствие с техническото задание).

Правно обвързващ подпис:

| | |
|-------------------------------|---|
| Дата | 23.01.2015 г. |
| Име и фамилия | инж. Красимир Вуков |
| Подпис на упълномощеното лице |  |
| Длъжност | Управител |
| Наименование на участника | "КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД |



17.03. 15 уюм авещ

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за изпълнение на : Извършване на ремонтни строително-монтажни работи във Военен клуб гр. Враца (в календарни дни)

| № | Наименование | Ед. м. | К-во | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------|---|----------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Ремонт на стая | | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на прозорци над 2 м ² с каса | бр. | 5 | | | | | | | | |
| 2 | Демонтаж на каса на врата | бр. | 5 | | | | | | | | |
| 3 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма 180/180- 5 камерна, к-стъкло с отваряемост 30% | бр. | 5 | | | | | | | | |
| 4 | Доставка и монтаж на комарници към отваряемата част на прозорците | бр. | 5 | | | | | | | | |
| 5 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати с ПВЦ табла 70/200 в баня | бр. | 5 | | | | | | | | |
| 6 | Обръщане около дограма | м ² | 18 | | | | | | | | |
| 7 | Демонтаж метална решетка под прозорец в стая | бр. | 5 | | | | | | | | |
| 8 | Доставка и монтаж гипсокартон на метална конструкция | м ² | 15 | | | | | | | | |
| 9 | Демонтаж чугунени радиатори до 10 прешлена | бр. | 5 | | | | | | | | |
| 10 | Демонтаж мокет /велпер/ стая и коридор към нея | м ² | 77.5 | | | | | | | | |
| 11 | Изкърпване на под с теракол | м ² | 15.5 | | | | | | | | |
| 12 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочи | м ² | 55 | | | | | | | | |
| 13 | Облицовка на зидани стени с влагоустойчив гипсокартон на лепило в баня | м ² | 115 | | | | | | | | |
| 14 | Доставка и монтаж на стенни облицовъчни плочи /фаянс/ в баня | м ² | 77.5 | | | | | | | | |
| 15 | Доставка и монтаж на теракотни плочи на лепило в баня | м ² | 13 | | | | | | | | |
| 16 | Доставка и монтаж на ПВЦ подови первази, ъгли - стая и коридор към нея | м | 85 | | | | | | | | |
| 17 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8 мм + подложка | м ² | 77.5 | | | | | | | | |
| 18 | Лакиране на гървени повърхности при ремонт /гардероби/ | м ² | 22.5 | | | | | | | | |

17.03.15

Handwritten signatures and initials.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 | Ремонт и почистване стара каменна облицовка / первази под прозорците/ | м ² | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Боядисване с бял латекс по тавани и фриз | м ² | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Боядисване с цветен латекс по стени | м ² | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Боядисване с бял водоустойчив латекс в баня | м ² | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Боядисване на врати с блажна боя - стая | м ² | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Демонтаж на аплици в стая | бр. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Доставка и монтаж на аплици | бр. | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Демонтаж полилей в коридор | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Доставка и монтаж на полилей за коридор | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Доставка и монтаж на климатик - тип инвенторен, за стая с кубатура 50 м ³ | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Демонтаж моноблок | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Доставка и монтаж на моноблок заедно с фасонните части, мека връзка | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Доставка и монтаж на спирателен кран към моноблок в баня | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Демонтаж батерия за мивка - баня | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Демонтиране на мивка - баня | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Доставка и монтаж на мивка среден формат за баня | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Демонтаж гуш батерия | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Доставка и монтаж на гуш батерия - телефон | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка-стенна | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Доставка и монтаж на аксесоари за баня - огледало, подогледална полица, закачалки за кърпи - 2бр, четка за тоалетна, държач за тоалетна хартия, кош за боклук | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Доставка и монтаж влагоустойчиво осветително тяло за баня | бр. | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт коридори първи и втори етаж + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II стълбище | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж дървена врата - втори етаж в коридора | бр | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Демонтаж дървена врата - първи етаж | бр | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доставка и монтаж на врата 90/200 ПДЧ табла - първи етаж | бр | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Демонтаж решетка - 171/264 със запазването ѝ | кз | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |

17.02.1
